

► ANCRAGE PLATINE GALVA POUR TOITURE FIBROCIMENT ET REPRISE SUR PANNE

- RÉFÉRENCE **SECURBACF**


- UTILISATION :

- Système d'ancrage permettant une protection individuelle contre les chutes de hauteur : utilisation par une seule personne
- Fixation en toiture fibrociment sur la panne sous-jacente par l'intermédiaire de 12 vis autoforeuses. L'aile de cette poutre métallique doit faire 3 mm d'épaisseur.
- En partie haute du potelet : point d'ancrage S-ONE

- AVANTAGES :

- Installation rapide / Indéformable / Utilisation : intérieur ou extérieur
- Traitement anti-corrosion

EXEMPLES DE MONTAGE

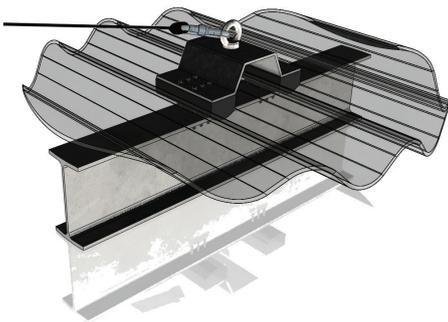


L'étanchéité assurée par le joint compensateur. L'installation est réalisée sans intervention en sous-face.

NORMES


NORMES
NF EN795
1996-A1

Référence	SECURBAC F	S-ONE
Poids (kg)		0,090
Matière	acier	acier inox
Finition	galvanisé à chaud	poli et passivé
Charge maximale (DAN)	1900	2100
Domaine d'utilisation	intérieur / extérieur	intérieur / extérieur

Ancrage SECURBACF

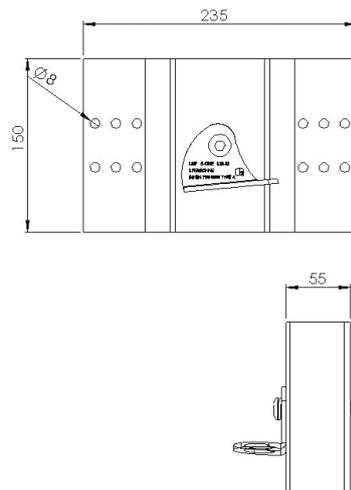

Point d'ancrage S-ONE

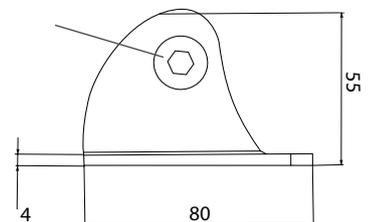

Fixation par l'intermédiaire de 12 vis autoforeuses Drillnox 5.5 par 80mm

