




ANCRAGE HAUTEUR 2400 MM

Référence	SL2000
Norme	NF EN 795
Matière	Alliage 6063 et acier E24

L'interface d'ancrage SL2000 permet de positionner un ancrage à une hauteur de 2400 mm par rapport au sol avec un déport de 800 mm (cette côte peut être augmentée à 950 mm). Ce produit permet d'améliorer le facteur de chute, il est donc utile pour la sécurisation des postes de travail présentant un faible tirant d'air.

Il existe plusieurs versions et il est possible de faire varier la hauteur et le déport de cette interface.

Il existe plusieurs types de support : embase à 8 fixations en position sol, embase à 6 fixations en position murale, embase avec système de cerclage pour cuve, embase sur mesure, etc.

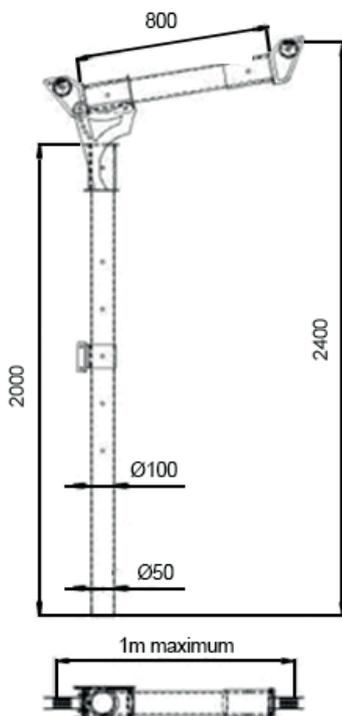

Référence	SL2000
Résistance à la rupture (daN)	1200
Platine au sol de dimension	250 x 250
Platine murale de dimension	300 x 200
Poids (kg)	25

