

PLATINE D'ANCRAGE SUR BAC ACIER



NORME
EN 795 : 2012
type A

UTILISATION (cf. Notice)

La platine d'ancrage sur bac acier VECTASAFE® est un point d'ancrage absorbant d'énergie multidirectionnel qui permet la mise en sécurité d'un utilisateur maximum.

Elle permet aux intervenants munis d'un EPI (Équipement de Protection Individuel), de sécuriser leurs déplacements lors de travaux en hauteur, de maintenance, de nettoyage et d'entretien. La platine a été spécialement conçue pour du bac sec acier épaisseur minimum 0,63 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : inox 316
- **Poids** : 0.291 kg (platine seule)
- **Indéformable**
- **Résistance** : 1200 DaN
- **Domaine d'utilisation** : intérieur ou extérieur
- **Conformité** : norme EN 795 : 2012 type A
- **Attestations** : n°52872476_8 et SPC0236874/1530/5/issue2

AVANTAGES

- > Multi directionnel 360°
- > Installation rapide
- > Disponible en stock
- > Une seule rangée de trous de fixation
- > Absorbe l'énergie limitant ainsi les risques de blessures à l'utilisateur et dommages sur la structure.

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE (cf. Notice)

2 types de fixation au choix :

- 7 rivets aveugle GESIPA® BULB-TITE® alu/alu tête large 7.7 x 27.7 Ø7,8-8,2mm avec rondelle EPDM, épaisseur à river 1,1-9,5 mm (réf : 0790010)


Ou

- 7 vis drillnox DBS2 6x27 + rondelle étanche (réf : 377310)



Vis Drillnox DBS2

La vis Drillnox DBS2 : cette vis autoforeuse possède des caractéristiques mécaniques adaptées à la fixation sur bac sec acier avec **une résistance hors norme, une longueur d'implantation plus importante et un couple de foirage élevé** même dans les petites épaisseurs (> 5 N.m contre une moyenne de 1.5 N.m). Nous préconisons l'utilisation du limiteur de couple DBS CONTROL qui est spécifiquement adapté à cette vis autoforeuse.




Des solutions pour préserver l'étanchéité du bac acier : la vis Drillnox DBS2 est fournie avec sa rondelle.

1. Vis Drillnox DBS2 / 2. Rondelle étanche / 3. Platine d'ancrage

PLATINE D'ANCRAGE SUR BAC ACIER

DIMENSIONS

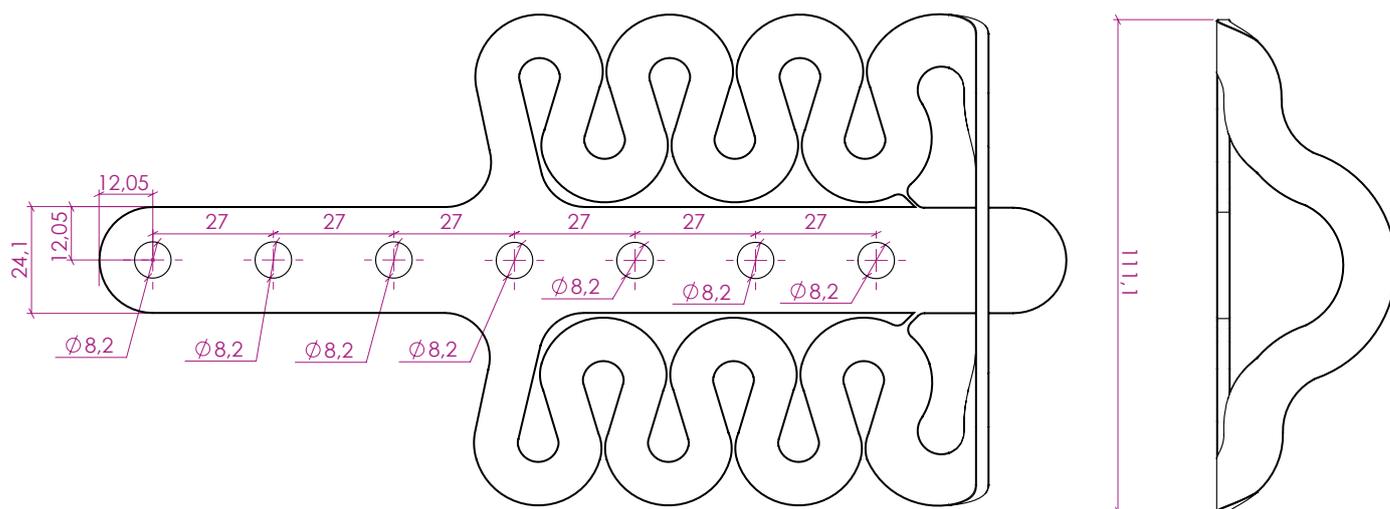

OPTIONS

LIMITEUR DE COUPLE DB CONTROL - Réf : 0790005



Spécialement conçu pour éviter le foirage de la vis Drillnox DBS2, ce limiteur de couple permet une fixation rapide et garantie.

> **Economique** : Limiteur de couple vendu à prix coûtant. (Son utilisation assure la pose et garantit l'étanchéité de la fixation.)

> **En respectant le mode opératoire, l'étanchéité est garantie et le montage est simple et rapide** :

- 1 rivet = 3 opérations (perçage, étanchéité et sertissage)
- 1 vis autoforeuse = 1 opération de vissage

> **Couple de foirage élevé : 5 N.m**

RIVETEUSE MANUELLE

Réf : GESIPA HN 2-BT



RIVETEUSE SUR BATTERIE

Réf : GESIPA PowerBird® PRO
(avec embouchure 17/48 BT
ref 1434989)

