




POTELET D'ANCRAGE ROND HAUTEUR 500MM

Référence	SECUR500R
Norme	NF EN 795 TYPE A
Entraxe des fixations	200mm
Matière	Acier
Finition	E24 galvanisé à chaud
Poids	3.85kg
Résistance à la rupture	>1200daN

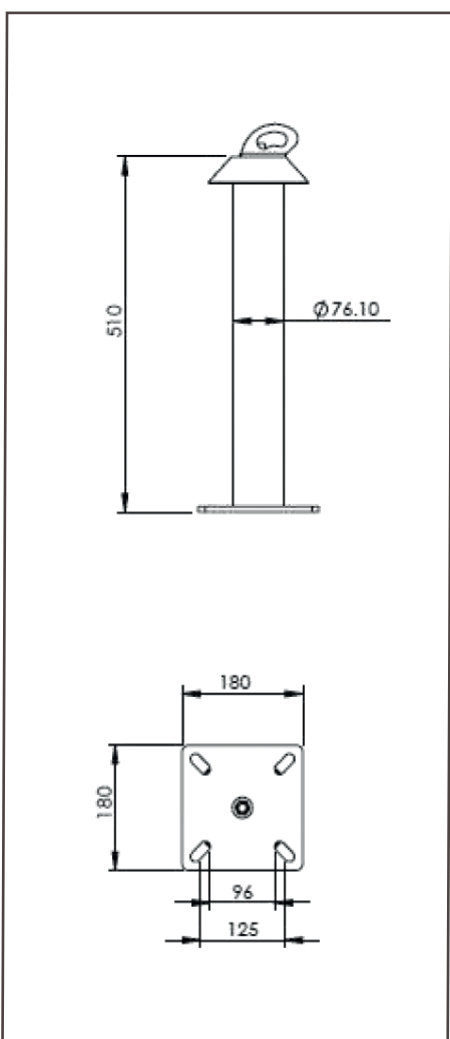

- Les interface SECUR permettent d'ancrer directement des dispositifs antichute sur la structure du bâtiment (dalle béton, charpente métallique, panne bois ou panne lamellé-collé).
- Le potelet **SECUR500R** est un potelet d'ancrage de hauteur 500mm, à section ronde de Ø76.1 mm, avec collerette d'étanchéité.
- Prévu pour être utilisé par une personne à la fois.
- L'anneau d'ancrage en tête **S-ONE** répond également à la norme EN795 : 2012.
- La colerette et l'anneau d'ancrage sont livrés démontés. À assembler avec vis + rondelles inox fournies.
- Peut être bridé sur un support jusqu'à 125mm de large.
- En cas de fixation béton, privilégier des fixations chimiques M12 inox, type HVU HAS.
- Une rainure placée en bas du tube permet de contrôler la déformation et ainsi protéger la zone fragile qu'est la soudure.

Hauteur standard du potelet : 500mm. Existe en 300, 400, 600, 700, et 800mm : nous consulter.



Nous avons la possibilité également de fournir le potelet en base carrée.