




POTELET D'ANCRAGE

RÉFÉRENCE	SECURBAC4B
DESCRIPTION	Dispositif d'ancrage pouvant être mis en place sur différents supports : - sur bac acier perforé trapézoïdal support d'étanchéité ép ≥ 0.63mm - sur panneau bois type OSB support d'étanchéité d'épaisseur supérieur 18mm - sur panneau aggloméré d'épaisseur 18mm
FIXATION	Sur ces différents supports, la fixation se fera à l'aide de 4 chevilles à bascule «papillon» M10. Longueur standard de bascule 300 à 500mm
Poids	7.1 kg
Norme	NF EN 795 : 2012 TYPE A

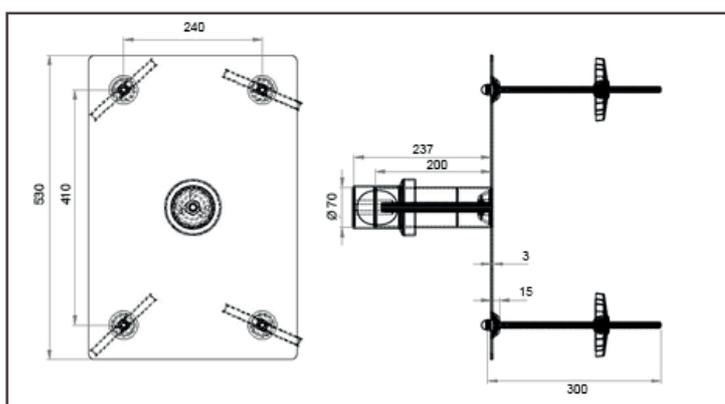

- Potelet déformable sur structure légère pouvant se reprendre sur les différents supports cités. Ils sont compatibles avec nos lignes de vie sous certaines conditions de pose.
- Mise en place par 2 vis à bascule papillon M10 : perçage de 2 trous diam 34mm à travers le complexe d'étanchéité à l'aide d'une scie cloche.
- Reprise de l'étanchéité sur la plaque + remontée de 150mm (kit d'étanchéité référence SBM Etanchéité)