




NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE BUFFALO®

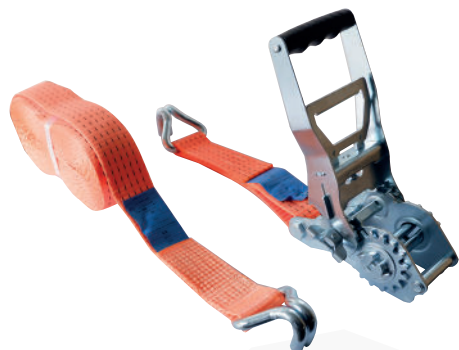

SYSTÈME D'ARRIMAGE POIDS LOURDS AVEC TENDEUR INVERSÉ RENFORCÉ

- + Tendeur renforcée : force de tension 2 fois supérieure à la sangle.
- + Actionner le tendeur dans la direction opposée au cliquet conventionnel.
- + Sangle en polyester résistante à l'usure.
- + Système d'arrimage à cliquet conforme à la norme EN 12195-2.



Extrémités
Crochets doigts serrés 1006




Référence	811IN/1006/9/ORANGE#NX
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Orange
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Crochets doigts serrés 1006
STF*	650 daN
LC*	2500 daN
Code douanier	63079098
Poids	3.56 kg

STF* : Effort de tension maximale

LC* : Force maximale admissible en traction direct



Longueur partie courte



Longueur partie longue

Longueur totale du système	9.00 M
Longueur partie courte	0.30 M
Longueur partie longue	8.70 M



NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE BUFFALO®



SYSTÈME D'ARRIMAGE POIDS LOURDS AVEC TENDEUR INVERSÉ RENFORCÉ

- + Tendeur renforcée : force de tension 2 fois supérieure à la sangle.
- + Actionner le tendeur dans la direction opposée au cliquet conventionnel.
- + Sangle en polyester résistante à l'usure.
- + Système d'arrimage à cliquet conforme à la norme EN 12195-2.




Extrémités
Crochets doigts écartés 1065




Référence	811IN/1065/9/ORANGE#NX
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Orange
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Crochets doigts écartés 1065
STF*	650 daN
LC*	2500 daN
Code douanier	63079098
Poids	3.13 kg

STF* : Effort de tension maximale

LC* : Force maximale admissible en traction direct

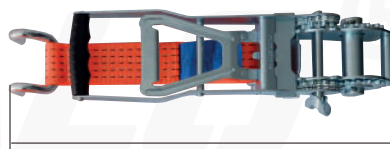

Longueur partie courte



Longueur partie longue

Longueur totale du système	9.00 M
Longueur partie courte	0.30 M
Longueur partie longue	8.70 M



NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE BUFFALO®

SYSTÈME D'ARRIMAGE POIDS LOURD AVEC TENDEUR INVERSÉ EXTRA-RENFORCÉ



- + Avec son réducteur de couple, le tendeur inversé permet une utilisation intuitive et efficace.
- + Système innovant : actionner le tendeur vers le bas pour créer de la tension.
- + Réduction du risque de relâchement accidentel de la tension.
- + Sangle en polyester résistante et durable.
- + Systèmes d'arrimage conformes à la norme EN 12195-2.




Extrémités
Crochet doigts serrés 1006




Référence	811INPOWER/1006/9/ORANGE
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Orange
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Crochets doigts serrés 1006
STF*	950 daN
LC*	2500 daN
Code douanier	63079098
Poids	3.5 kg

STF*: Effort de tension maximale

LC* : Force maximale admissible en traction direct



Longueur partie courte



Longueur partie longue

Longueur totale du système	9.00 M
Longueur partie longue	8.70 M
Longueur partie courte	0.30 M



NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE BUFFALO®



SYSTÈME D'ARRIMAGE POIDS LOURD AVEC TENDEUR INVERSÉ EXTRA-RENFORCÉ

- + Avec son réducteur de couple, le tendeur inversé permet une utilisation intuitive et efficace.
- + Système innovant : actionner le tendeur vers le bas pour créer de la tension.
- + Réduction du risque de relâchement accidentel de la tension.
- + Sangle en polyester résistante et durable.
- + Systèmes d'arrimage conformes à la norme EN 12195-2.




Extrémités




Référence	811INPOWER/1065/9/ORANGE
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Orange
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Crochets doigts écartés 1065
STF*	950 daN
LC*	2500 daN
Code douanier	63079098
Poids	3.5 kg

STF* : Effort de tension maximale

LC* : Force maximale admissible en traction direct

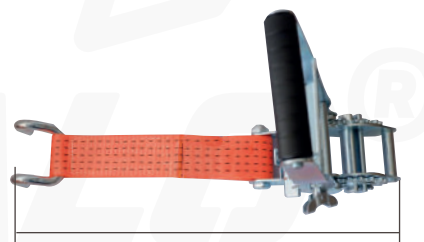

Longueur partie courte



Longueur partie longue

Longueur totale du système	9.00 M
Longueur partie longue	8.70 M
Longueur partie courte	0.30 M



NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE BUFFALO®

SYSTÈME D'ARRIMAGE POIDS LOURDS AVEC RÉCUPÉRATEUR DE TENSION



- + Le tendeur à cliquet auto-tension détecte automatiquement la perte de tension et resserre pour maintenir la tension.
- + Réduit le déplacement de la charge pour que le chargement reste serré et en sécurité.
- + Sangle en polyester résistante et durable.
- + Systèmes d'arrimage conformes à la norme EN 12195-2.



Extrémités
Crochets doigts serrés 1006




Référence	811TENSO/1006/9/ORANGE
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Orange
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Crochets doigts serrés 1006
STF*	350 daN
LC*	2500 daN
Code douanier	63079098
Poids	3 kg

STF*: Effort de tension maximale

LC*: Force maximale admissible en traction direct



Longueur partie courte



Longueur partie longue

Longueur totale du système	9.00 M
Longueur partie longue	8.70 M
Longueur partie courte	0.30 M



NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE BUFFALO®


SYSTÈME D'ARRIMAGE POIDS LOURDS AVEC RÉCUPÉRATEUR DE TENSION



- + Le tendeur à cliquet auto-tension détecte automatiquement la perte de tension et resserre pour maintenir la tension.
- + Réduit le déplacement de la charge pour que le chargement reste serré et en sécurité.
- + Sangle en polyester résistante et durable.
- + Systèmes d'arrimage conformes à la norme EN 12195-2.




Extrémités
Crochets doigts écartés 1065



Référence	811TENSO/1065/9/BLEU
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Bleu
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Crochets doigts écartés 1065
STF*	350 daN
LC*	2500 daN
Code douanier	63079098
Poids	2.92 kg

STF*: Effort de tension maximale

LC*: Force maximale admissible en traction direct

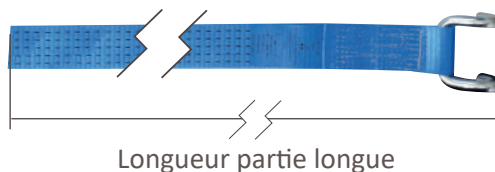

Longueur totale du système	9.00 M
Longueur partie courte	0.30 M
Longueur partie longue	8.70 M