




GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE CORE®

SYSTÈME D'ARRIMAGE 50 MM SPÉCIAL VÉHICULE SUR PLATEAU AVEC FACE ANTIDÉRAPANTE

- + Système d'arrimage avec 3 points de fixation.
- + S'adapte à différents largeurs de pneus.
- + Chaque sangle comprend trois crochets, un tendeur à cliquet et une protection antidérapante.
- + Sangle en polyester résistante à l'usure.
- + Système d'arrimage à cliquet conforme à la norme EN 12195-2.



Protection anti-dérapante

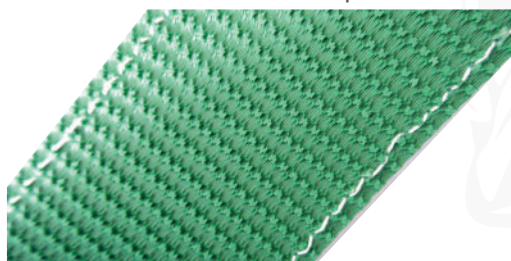


Extrémités
Crochet tournant N50J



Référence	910N50J/2N50J/2.8/GRIS
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Gris
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Crochet tournant 1 doigt N50J
STF*	350 daN
LC*	2500 daN
Longueur totale du système	2.80 M
Code douanier	63079098
Poids	3.44 kg

STF*: Effort de tension maximale

LC*: Force maximale admissible en traction direct

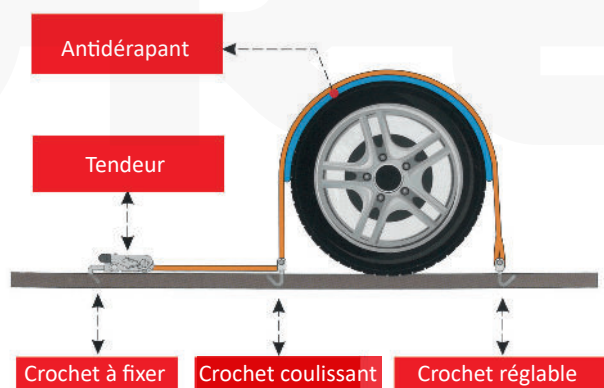



GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE CORE®

SYSTÈME D'ARRIMAGE AVEC BOUCLE À CAME

- + Boucle à came sécurisée en zinc moulé
- + Sangle en polyester résistante et durable
- + Système d'arrimage à boucle à came conformes à la norme EN 12195-2




Extrémité
Boucle à came T803



Référence	CO-10061
Largeur de la sangle	25 mm
Coloris de la sangle	Orange
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Boucle à came T803 / coupe franche
RR*	1000 daN
LC*	500 daN
Code douanier	63079098
Poids	0.120 kg

RR*: Résistance à la rupture de la sangle
LC* : Force maximale admissible en traction direct

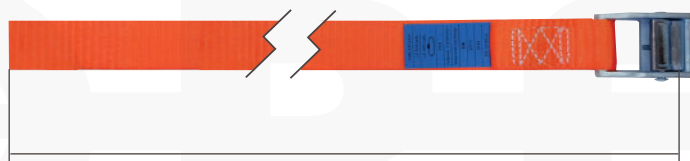

Longueur totale du système

Longueur totale du système 2.00 m



GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE CORE®

SYSTÈME D'ARRIMAGE À CLIQUET AUTOMATIQUE RÉTRACTABLE

- + Système breveté : Ressort de puissance intégré, appuyez sur le bouton rouge de déverrouillage, rétractez la sangle dans le boîtier de rangement comme un mètre ruban.
- + Pas besoin d'insérer les sangles, de nouer les extrémités ou de retirer la sangle du cliquet, rapide et facile à utiliser.
- + Sangle en polyester résistante à faible élasticité, résistante à l'usure.
- + Systèmes d'arrimage à cliquet conformes à la norme EN 12195-2.
- + Options disponibles : couleurs de sangle, différents pourcentages d'allongements, impressions, poignées de cliquet et des accessoires d'extrémité.




Extrémités
Crochets à linguet



Référence	CO-10065
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Orange
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Crochets à linguet
STF*	180 daN
LC*	750 daN
Code douanier	63079098
Poids	1.50 kg

STF* : Effort de tension maximale

LC* : Force maximale admissible en traction direct

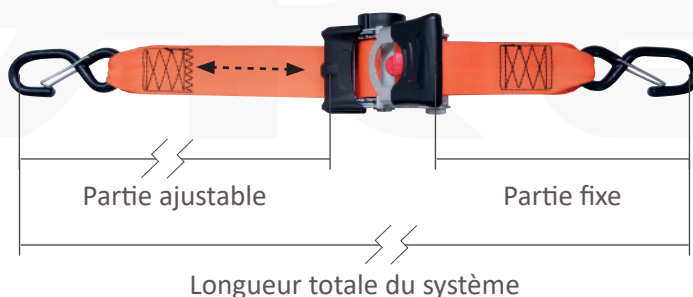

Longueur totale du système	Maximum 3.00 m
Longueur partie fixe	0.30 m
Longueur partie ajustable	Maximum 1.70 m



GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE CORE®

SYSTÈME D'ARRIMAGE À CLIQUET AUTOMATIQUE RÉTRACTABLE

- + Système breveté : Ressort de puissance intégré, appuyez sur le bouton rouge de déverrouillage, rétractez la sangle dans le boîtier de rangement comme un mètre ruban.
- + Pas besoin d'insérer les sangles, de nouer les extrémités ou de retirer la sangle du cliquet, rapide et facile à utiliser.
- + Sangle en polyester résistante à faible élasticité, résistante à l'usure.
- + Systèmes d'arrimage à cliquet conformes à la norme EN 12195-2.
- + Options disponibles : couleurs de sangle, différents pourcentages d'allongements, impressions, poignées de cliquet et des accessoires d'extrémité.




Extrémités
Crochets à linguet



Référence	CO-10066
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Orange
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Crochets à linguet
STF*	180 daN
LC*	750 daN
Code douanier	63079098
Poids	1.24 kg

STF* : Effort de tension maximale

LC* : Force maximale admissible en traction direct

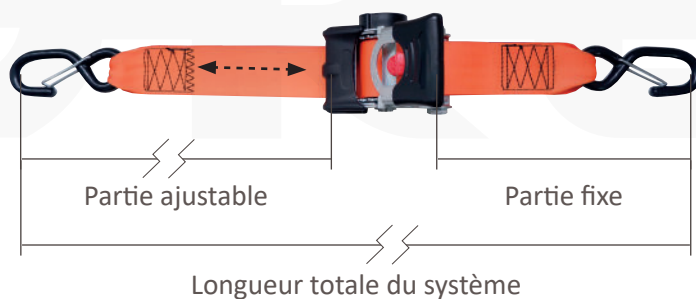

Longueur totale du système	Maximum 1.80 m
Longueur partie fixe	0.25 m
Longueur partie ajustable	Maximum 1.55 m



GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE CORE®

SYSTÈME D'ARRIMAGE 50 MM SPÉCIAL VÉHICULE SUR PLATEAU

- + Utilisation pour transport de véhicules sur camion plateau ou remorque. Prévoir un jeu de sangle par roue.
- + Cerclage de la roue. Boucle lasso anneau métal.
- + Adapté à un grand nombre de tailles de pneus.
- + Sangle en polyester résistante à l'usure.
- + Système d'arrimage à cliquet conforme à la norme EN 12195-2.




Extrémité
Anneau rond



Référence	SABCT50/LASSO
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Gris
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Anneau rond
LC*	2500 daN
Longueur totale du système	1.50 m
Code douanier	63079098
Poids	1.60 kg

LC* : Force maximale admissible en traction direct

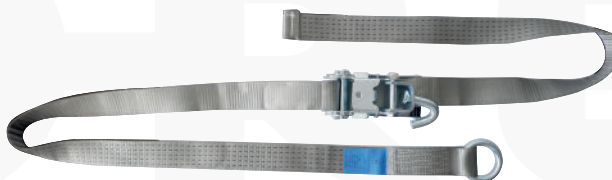



GAMME DE SYSTÈME D'ARRIMAGE CORE®

SYSTÈME D'ARRIMAGE 50 MM SPÉCIAL VÉHICULE SUR PLATEAU

- + Utilisation pour transport de véhicules sur camion plateau ou remorque. Prévoir un jeu de sangle par roue.
- + Deux types de mises en place : roues en acier ou roues en aluminium.
- + Avec accroche jante et boucle sangle avec crochet 1 doigt 1014/50.
- + Sangle en polyester résistante à l'usure.
- + Système d'arrimage à cliquet conforme à la norme EN 12195-2.



Référence	SABCT50/LOOP
Largeur de la sangle	50 mm
Coloris de la sangle	Gris
Allongement de la sangle	7%
Extrémités	Boucle textile / crochet tournant N50J
LC*	2500 daN
Longueur totale du système	1.50 m
Code douanier	63079098
Poids	1.60 kg

LC* : Force maximale admissible en traction direct

Extrémités
Crochet tournant N50J

