

PALAN MANUEL À CHAÎNE GAMME PANTHER®



- + Utilisation : levage de charges lourdes (machines, moteur, poutres, charges métalliques) et maintien de charges en suspension.
- + Solution simple et efficace dans les environnements sans électricité.
- + Robuste et fiable.
- + Précis pour les opérations délicates.
- + Peu d'entretien



+ Comprend une chaîne de manoeuvre et une chaîne de levage.
Crochet en partie haute et en partie basse.

Ces appareils ne sont pas conçus pour une utilisation en continu. Pour éviter une surchauffe des disques de freins, il est impératif de respecter les temps d'utilisation ci-dessous, et de laisser ensuite reposer le palan au moins 15 minutes.

Utilisation légère : charge maxi rarement atteinte = 60 min

Utilisation moyenne : charges légères, moyennes et lourdes à peu près équivalentes = 30 min

Utilisation lourde : charge maxi presque toujours atteinte = 15 min

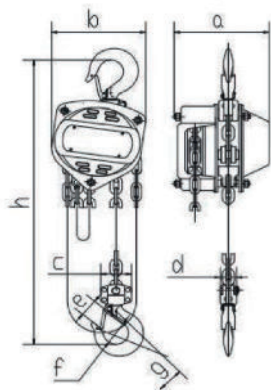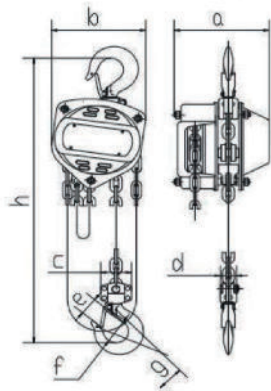

Référence	PACLANT
Capacité	de 250 kg à 5000 kg
Carter	Acier
Norme	Directive Machines 2006/42/CE
Code douanier	84251900

Référence	CMU* (kg)	Nbre de brins	Chaîne levage (mm)	Chaîne manoeuvre (mm)	Levée (m)	Poids net (kg)	Poids chaîne suppl. (m/kg)
PACLANT0.25/3	250	1	4 x 12	3 x 15	3	3.9	0.37
PACLANT0.5/3	500	1	6 x 18	5 x 25	3	7.8	1.38
PACLANT1/3	1000	1	6 x 18	5 x 25	3	11.1	1.62
PACLANT1.5/3	1500	1	8 x 24	5 x 25	3	15.8	2.23
PACLANT2/3	2000	2	8 x 24	5 x 25	3	16.8	2.23
PACLANT3/3	3000	2	8 x 24	5 x 25	3	24.2	3.62
PACLANT5/3	5000	2	10 x 30	5 x 25	3	39.8	5.18

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
PACLANT0.25/3	102	106	29.5	21	27	32	35	250
PACLANT0.5/3	125	130	43	25	27	32	35	280
PACLANT1/3	134	155	51	30	33	40	45	306
PACLANT1.5/3	151	173	64	34	33.5	42	47	368
PACLANT2/3	157	185	64	34	37	46	52	445
PACLANT3/3	157	235	100	56	43.5	52	62.5	520
PACLANT5/3	180	262	126	74	51	60	79	600