

PALAN À LEVIER À CHAÎNE GAMME PANTHER®





- + Utilisation : levage de charges lourdes (machines, moteur, poutres, charges métalliques).
- + Solution simple et efficace dans les environnements sans électricité.
- + Léger et fiable.
- + Précis pour les opérations délicates.
- + Peu d'entretien

Ces appareils ne sont pas conçus pour une utilisation en continu. Pour éviter une surchauffe des disques de freins, il est impératif de respecter les temps d'utilisation ci-dessous, et de laisser ensuite reposer le palan au moins 15 minutes.

Utilisation légère : charge maxi rarement atteint = 60 min

Utilisation moyenne : charges légères, moyennes et lourdes à peu près équivalentes = 30 min

Utilisation lourde : charge maxi presque toujours atteinte = 15 min

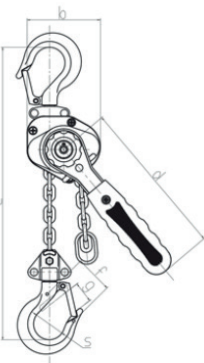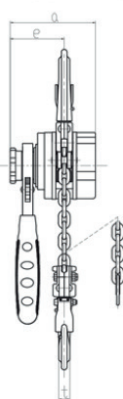

Référence	PLCAPANT
Capacité	de 250 kg à 750 kg
Carter	Aluminium
Norme	Directive Machines 2006/42/CE
Code douanier	84251900

Référence	CMU (kg)	Nbre de brin	Chaîne levage (mm)	Levée (m)	Poids net (kg)
PLCAPANT0.25/3	250	1	3.2 x 9	3	1.78
PLCAPANT0.5/3	500	1	4.3x12	3	3.06
PLCAPANT0.75/3	750	1	5x15	3	4.21

Référence	Dimensions (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	s	t
PLCAPANT0.25/3	87	68	200	145	55.5	35.5	21	32	11
PLCAPANT0.5/3	100.5	81	250	160	62.5	42	24.5	34.5	12
PLCAPANT0.75/3	105	92	260	180	64	42	28.5	35.5	14