



PALAN À LEVIER À CHAÎNE GAMME PANTHER®

- + Utilisation : levage de charges lourdes (machines, moteur, poutres, charges métalliques).
- + Solution simple et efficace dans les environnements sans électricité.
- + Robuste et fiable.
- + Précis pour les opérations délicates.
- + Peu d'entretien


Ces appareils ne sont pas conçus pour une utilisation en continu. Pour éviter une surchauffe des disques de freins, il est impératif de respecter les temps d'utilisation ci-dessous, et de laisser ensuite reposer le palan au moins 15 minutes.

Utilisation légère : charge maxi rarement atteinte = 60 min


Utilisation moyenne : charges légères, moyennes et lourdes à peu près équivalentes = 30 min

Utilisation lourde : charge maxi presque toujours atteinte = 15 min


PLCLPANT
DE 250 à 500 kg

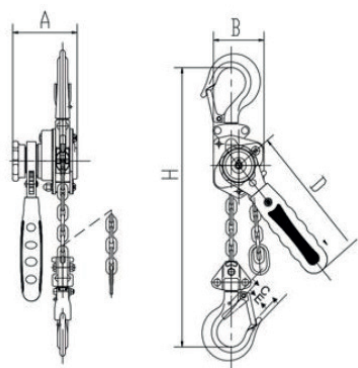

PLCLPANT
DE 750 à 3000 kg

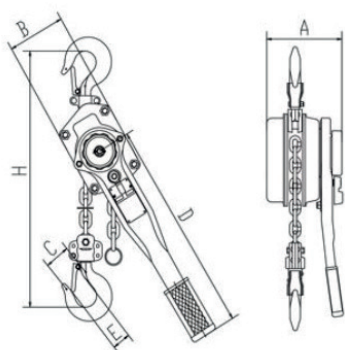

PLCLPANT
DE 6000 kg



Référence	PLCLPANT
Capacité	de 250 kg à 6000 kg
Carter	Acier
Norme	Directive Machines 2006/42/CE
Code douanier	84251900

Référence	CMU (kg)	Levée (m)	Poids net (kg)	Poids chaîne suppl. (m/kg)
PLCLPANT0.25/3	250	3	1.84	0.40
PLCLPANT0.5/3	500	3	2.35	0.40
PLCLPANT0.75/3	750	3	6.40	0.90
PLCLPANT1.5/3	1500	3	11.3	1.50
PLCLPANT3/3	3000	3	19.3	2.30
PLCLPANT6/1.5	6000	1.5	31.3	2.30

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
PLCLPANT0.25/3	78.5	62	35.5	150	210	210
PLCLPANT0.5/3	95	68	42	215	24.5	255
PLCLPANT0.75/3	148	90	37	280	28	325
PLCLPANT1.5/3	172	98	47	410	33.5	380
PLCLPANT3/3	200	115	62.5	410	43.5	480
PLCLPANT6/1.5	200	115	78	410	51	620