


NOTRE GAMME PANTHER®



PALANS MANUELS ET LEVIER

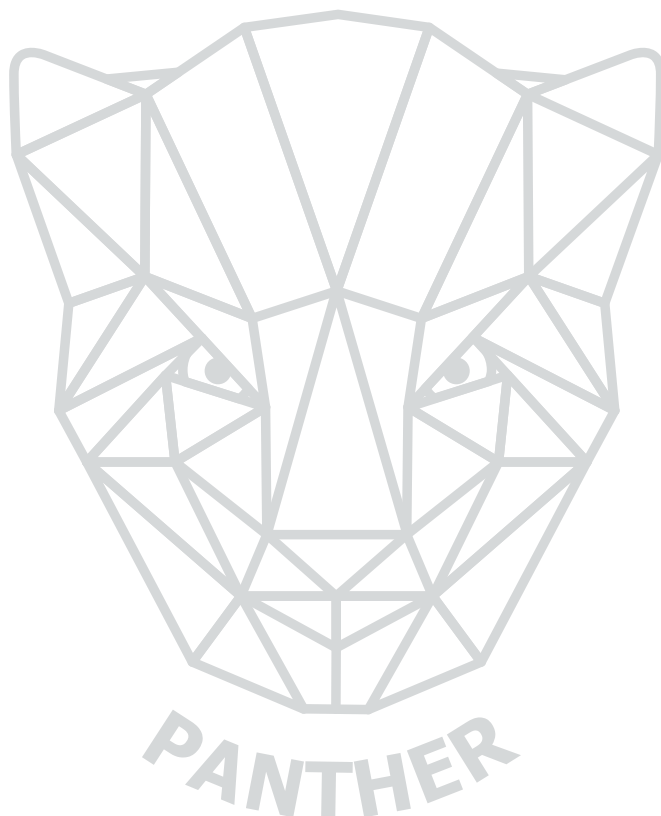

TREUIL À CÂBLE PASSANT




CHARIOT PORTE PALAN



PINCE À POUTRES





PALAN MANUEL À CHAÎNE GAMME PANTHER®



- + Utilisation : levage de charges lourdes (machines, moteur, poutres, charges métalliques) et maintien de charges en suspension.
- + Solution simple et efficace dans les environnements sans électricité.
- + Robuste et fiable.
- + Précis pour les opérations délicates.
- + Peu d'entretien

+ Comprend une chaîne de manoeuvre et une chaîne de levage.
Crochet en partie haute et en partie basse.


Ces appareils ne sont pas conçus pour une utilisation en continu. Pour éviter une surchauffe des disques de freins, il est impératif de respecter les temps d'utilisation ci-dessous, et de laisser ensuite reposer le palan au moins 15 minutes.

Utilisation légère : charge maxi rarement atteinte = 60 min


Utilisation moyenne : charges légères, moyennes et lourdes à peu près équivalentes = 30 min

Utilisation lourde : charge maxi presque toujours atteinte = 15 min

PACLPANT
DE 250 à 2000 kg

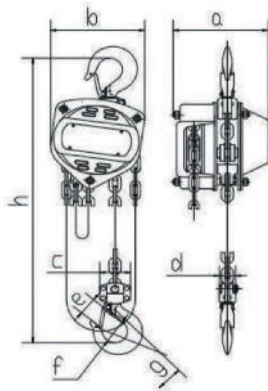


PACLPANT
DE 3000 à 5000 kg

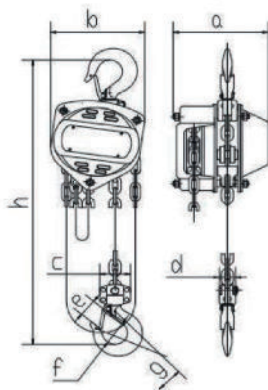

Référence	PACLPANT
Capacité	de 250 kg à 5000 kg
Carter	Acier
Norme	Directive Machines 2006/42/CE
Code douanier	84251900

Référence	CMU* (kg)	Nbre de brins	Chaîne levage (mm)	Chaîne manoeuvre (mm)	Levée (m)	Poids net (kg)	Poids chaîne suppl. (m/kg)
PACLPANT0.25/3	250	1	4 x 12	3 x 15	3	3.9	0.37
PACLPANT0.5/3	500	1	6 x 18	5 x 25	3	7.8	1.38
PACLPANT1/3	1000	1	6 x 18	5 x 25	3	11.1	1.62
PACLPANT1.5/3	1500	1	8 x 24	5 x 25	3	15.8	2.23
PACLPANT2/3	2000	2	8 x 24	5 x 25	3	16.8	2.23
PACLPANT3/3	3000	2	8 x 24	5 x 25	3	24.2	3.62
PACLPANT5/3	5000	2	10 x 30	5 x 25	3	39.8	5.18

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
PACLPANT0.25/3	102	106	29.5	21	27	32	35	250
PACLPANT0.5/3	125	130	43	25	27	32	35	280
PACLPANT1/3	134	155	51	30	33	40	45	306
PACLPANT1.5/3	151	173	64	34	33.5	42	47	368
PACLPANT2/3	157	185	64	34	37	46	52	445
PACLPANT3/3	157	235	100	56	43.5	52	62.5	520
PACLPANT5/3	180	262	126	74	51	60	79	600



PALAN À LEVIER À CHAÎNE GAMME PANTHER®





- + Utilisation : levage de charges lourdes (machines, moteur, poutres, charges métalliques).
- + Solution simple et efficace dans les environnements sans électricité.
- + Léger et fiable.
- + Précis pour les opérations délicates.
- + Peu d'entretien

Ces appareils ne sont pas conçus pour une utilisation en continu. Pour éviter une surchauffe des disques de freins, il est impératif de respecter les temps d'utilisation ci-dessous, et de laisser ensuite reposer le palan au moins 15 minutes.

Utilisation légère : charge maxi rarement atteint = 60 min

Utilisation moyenne : charges légères, moyennes et lourdes à peu près équivalentes = 30 min


Utilisation lourde : charge maxi presque toujours atteinte = 15 min

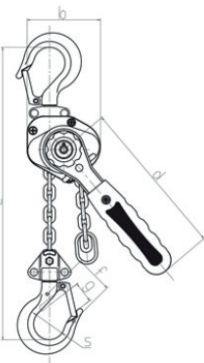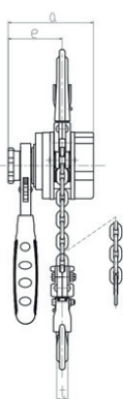

Référence	PLCAPANT
Capacité	de 250 kg à 750 kg
Carter	Aluminium
Norme	Directive Machines 2006/42/CE
Code douanier	84251900

Référence	CMU (kg)	Nbre de brin	Chaîne levage (mm)	Levée (m)	Poids net (kg)
PLCAPANT0.25/3	250	1	3.2 x 9	3	1.78
PLCAPANT0.5/3	500	1	4.3x12	3	3.06
PLCAPANT0.75/3	750	1	5x15	3	4.21

Référence	Dimensions (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	s	t
PLCAPANT0.25/3	87	68	200	145	55.5	35.5	21	32	11
PLCAPANT0.5/3	100.5	81	250	160	62.5	42	24.5	34.5	12
PLCAPANT0.75/3	105	92	260	180	64	42	28.5	35.5	14



PALAN À LEVIER À CHAÎNE GAMME PANTHER®



- + Utilisation : levage de charges lourdes (machines, moteur, poutres, charges métalliques).
- + Solution simple et efficace dans les environnements sans électricité.
- + Robuste et fiable.
- + Précis pour les opérations délicates.
- + Peu d'entretien


Ces appareils ne sont pas conçus pour une utilisation en continu. Pour éviter une surchauffe des disques de freins, il est impératif de respecter les temps d'utilisation ci-dessous, et de laisser ensuite reposer le palan au moins 15 minutes.

Utilisation légère : charge maxi rarement atteinte = 60 min


Utilisation moyenne : charges légères, moyennes et lourdes à peu près équivalentes = 30 min

Utilisation lourde : charge maxi presque toujours atteinte = 15 min


PLCLPANT
DE 250 à 500 kg

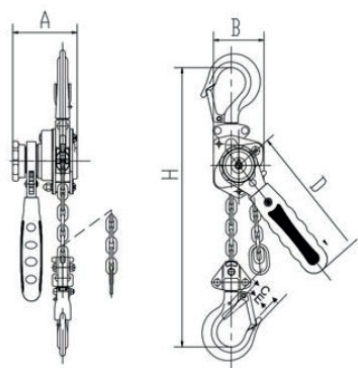

PLCLPANT
DE 750 à 3000 kg

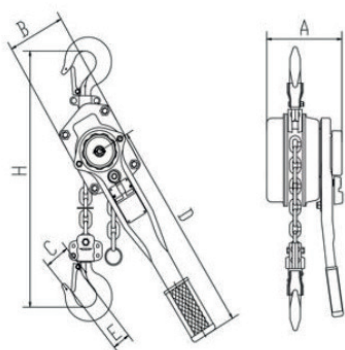


PLCLPANT
DE 6000 kg




Référence	PLCLPANT
Capacité	de 250 kg à 6000 kg
Carter	Acier
Norme	Directive Machines 2006/42/CE
Code douanier	84251900

Référence	CMU (kg)	Levée (m)	Poids net (kg)	Poids chaîne suppl. (m/kg)
PLCLPANT0.25/3	250	3	1.84	0.40
PLCLPANT0.5/3	500	3	2.35	0.40
PLCLPANT0.75/3	750	3	6.40	0.90
PLCLPANT1.5/3	1500	3	11.3	1.50
PLCLPANT3/3	3000	3	19.3	2.30
PLCLPANT6/1.5	6000	1.5	31.3	2.30


Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
PLCLPANT0.25/3	78.5	62	35.5	150	210	210
PLCLPANT0.5/3	95	68	42	215	24.5	255
PLCLPANT0.75/3	148	90	37	280	28	325
PLCLPANT1.5/3	172	98	47	410	33.5	380
PLCLPANT3/3	200	115	62.5	410	43.5	480
PLCLPANT6/1.5	200	115	78	410	51	620



TREUIL À CÂBLE PASSANT PANTHER® CARTER ALUMINIUM

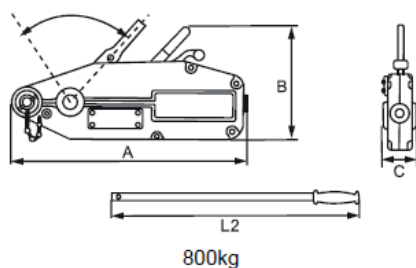

800kg

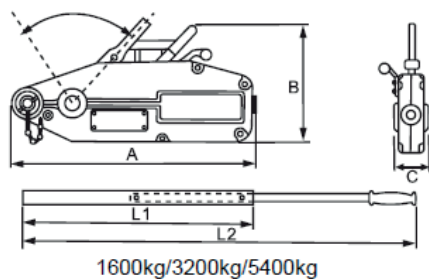


1600kg/3200kg/5400kg


- + Permet de tirer, lever ou positionner des charges
- + Travailler dans toutes les directions (horizontal, vertical, incliné)
- + Déplacer des charges sur de longues distances
- + Applications : mise en tension de structure, relevage ou redressement de charges, travaux forestiers / TP, maintenance industrielle, intervention en accès difficile
- + Livré avec manche sans câble

Référence	T-A#HL
Matière carter	Aluminium
Code douanier	84253900

Référence	Capacité (kg)	Poids (kg)
T800A#HL	800	6.7
T1600A#HL	1600	12.7
T3200A#HL	3200	24




TREUIL À CÂBLE PASSANT PANTHER® CARTER ACIER

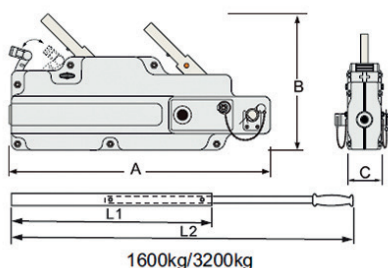

- + Permet de tirer, lever ou positionner des charges
- + Travailler dans toutes les directions (horizontal, vertical, incliné)
- + Déplacer des charges sur de longues distances
- + Applications : mise en tension de structure, relevage ou redressement de charges, travaux forestiers / TP, maintenance industrielle, intervention en accès difficile
- + Livré avec manche sans câble

Référence	T#HL
Matière carter	Acier
Code douanier	84253900

Référence	Capacité (kg)	Poids (kg)
T1600#HL	1600	14.7
T3200#HL	3200	28.5



PINCE À POUTRE PANTHER®



+ Gamme de pinces à poutre de la marque PANTHER®

+ Utilisation : point d'ancrage temporaire à fixer sur une poutre pour suspendre un appareil de levage.

Attention : ne pas utiliser sur les porte à faux de la poutre inférieure.


+ Coloris : noir



Référence	GFPANT
Norme	Directive Machines 2006/42/CE
Code douanier	73269098

Référence	CMU* (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)
GFPANT1.0	1000	75-220	3.50
GFPANT2.0	2000	75-220	4.50
GFPANT3.0	3000	80-320	9.50
GFPANT5.0	5000	80-320	11.00


CMU* : Charge Maximale d'Utilisation

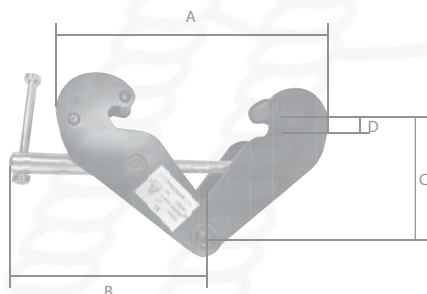

Référence	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
GFPANT1.0	180-360	215	102-155	20
GFPANT2.0	180-360	215	102-155	20
GFPANT3.0	235-490	260	140-225	20
GFPANT5.0	235-490	260	140-225	20



CHARIOT PORTE PALAN PANTHER® GRANDE OUVERTURE

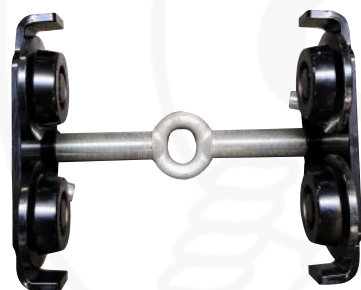

+ Gamme de chariot porte palan de la marque PANTHER®

+ Utilisation : suspension d'appareils de levage. Permet de déplacer les appareils de levage par poussée sur la poutre.

Adapté pour les poutres en I et H.

Galets montés sur roulements à billes.


Système protection anti basculement.

+ Coloris : noir

Référence	CPPBPANT
Norme	Directive Machines 2006/42/CE
Code douanier	84311000

Référence	CMU* (kg)	Ouverture (mm)	Poids (kg)
CPPBPANT0.5	500	58-305	5.40
CPPBPANT1.0	1000	58-305	9.30
CPPBPANT2.0	2000	66-305	14.80
CPPBPANT3.0	3000	74-305	24.10
CPPBPANT5.0	5000	90-305	41.10

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation

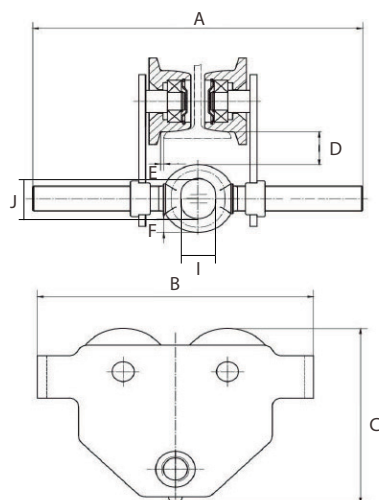

Référence	Dimensions (mm)							
	A	B	C	D	E	ØF	I	J
CPPBPANT0.5	370	198	158	40	3	12.5	25	28
CPPBPANT1.0	385	238	183	31	3	17	29	37
CPPBPANT2.0	385	277	208	31	3	20	36	48
CPPBPANT3.0	413	324	249	31	3	26	46	56
CPPBPANT5.0	439	373	296	40	3	28	52	65