




## ÉLINGUE CÂBLE - ACIER INOXYDABLE BOUCLES SIMPLES - GRADE 50

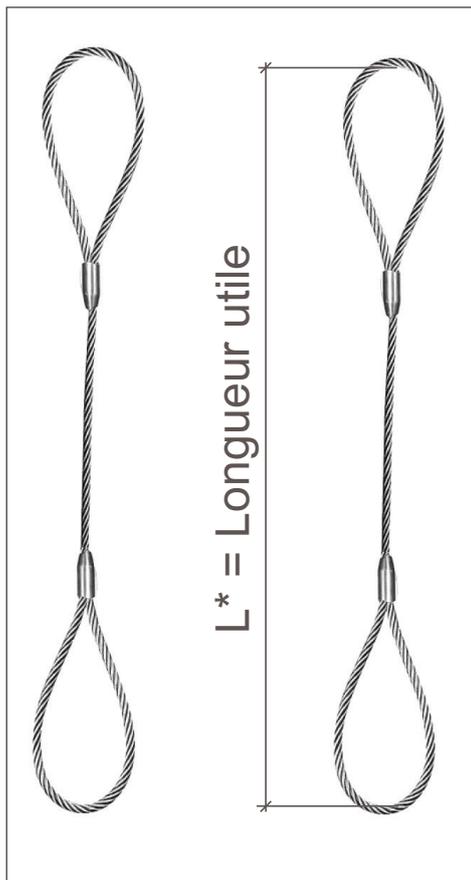

### Référence

ECAI021

### Utilisation

UTILISÉES DANS LES MILIEUX DE L'INDUSTRIE ET L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE, MAIS ÉGALEMENT TOUTS LES SECTEURS À AMBIANCE CORROSIVE. LES BOUCLES LARGES FACILITENT LE PASSAGE DE GROS CROCHETS DES GRUES ET PONTS ROULANTS.

### Norme

DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE

### Grade

50

### Matière


ACIER

### Finition

INOXYDABLE

### Coefficient de sécurité

5

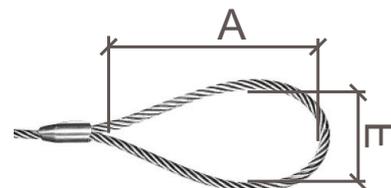

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU*	Passage boucles simples (A x E)
ECAI021/1/L*	1	12	40 x 20
ECAI021/2/L*	2	50	40 x 20
ECAI021/4/L*	4	200	60 x 30
ECAI021/6/L*	6	420	90 x 45
ECAI021/8/L*	8	680	120 x 60
ECAI021/10/L*	10	1000	130 x 65
ECAI021/12/L*	12	1500	180 x 90
ECAI021/14/L*	14	2000	210 x 105
ECAI021/16/L*	16	2700	140 x 120
ECAI021/18/L*	18	3700	270 x 135
ECAI021/20/L*	20	4500	300 x 150

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation - L\* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)