


MAILLE DE RACCORDEMENT GRADE 80

Référence	VG
Utilisation	SERT DE JONCTION ENTRE LES CHAÎNES ET LES DIFFÉRENTS ACCESSOIRES D'UNE ÉLINGUE GRADE 80
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Grade	GRADE 80
Matière	ACIER ALLIÉ
Finition	LAQUÉ ROUGE
Coefficient de sécurité	4

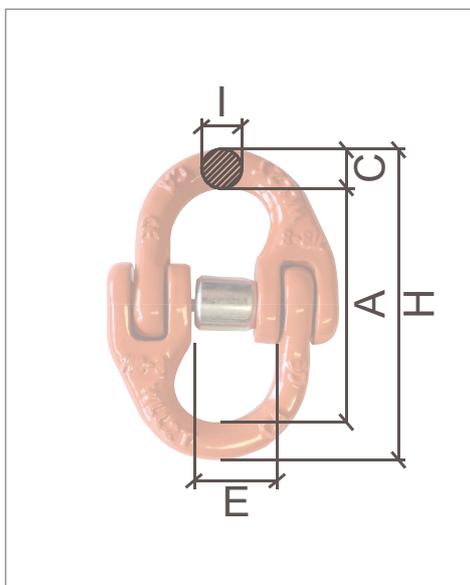

Référence	CMU* (kg)	Pour Ø chaîne (mm)	E (mm)	I (mm)	H (mm)	A (mm)	C (mm)	Poids (kg)
VG6-8	1120	6	15	7.5	58	42	7	0.08
VG8-8	2000	8	19.5	9.5	79.5	60.5	8.5	0.16
VG10-8	3150	10	25	12	90.5	68	11.5	0.3
VG13-8	5300	13	29	15	117	87	15	0.65
VG16-8	8000	16	34.5	19.8	148	108.4	19.8	1.15
VG18/20-8	12500	18/20	41	24	169.5	121.5	24	2.1
VG22-8	15000	22	48	26	193.5	141.5	26	2.87
VG26-8	21200	26	57.5	31	220	158	30	4.5
VG32-8	31500	32	67	38	281	205	37	8.21

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr