





TENDEURS À LANTERNE D'ARRIMAGE CROCHET/CROCHET INTERDIT POUR LE LEVAGE



Référence	ACTLC/C
Utilisation	MISE EN TENSION DE CÂBLES À LA LONGUEUR SOUHAITÉE. ATTENTION, CE MODÈLE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE UTILISÉ POUR DU LEVAGE.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ

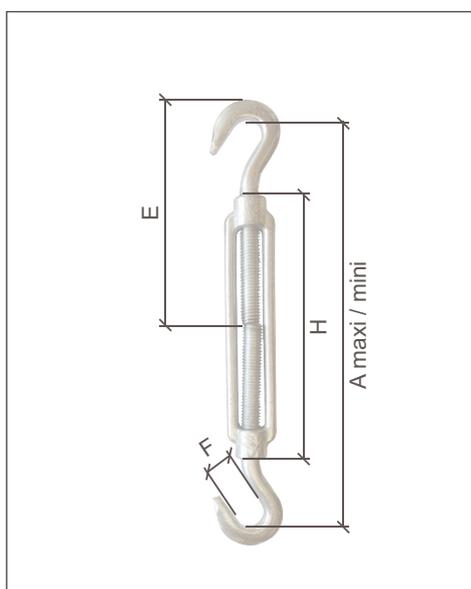

Référence	Rupture (kg)	Dimensions (mm)				Poids (kg)
		A	H	E	F	
ACTLC/C6	225	145-209	88	76	8.5	0.070
ACTLC/C8	495	162-245	110	89	10	0.120
ACTLC/C10	705	204-284	130	103	12	0.270
ACTLC/C12	960	236-327	140	121	16	0.420
ACTLC/C14	1260	284-395	170	144	16	0.620
ACTLC/C16	1590	315-436	190	172	16.5	0.950
ACTLC/C20	2190	345-482	220	185	17.5	1.540
ACTLC/C22	3360	385-507	242	216	23	2.250
ACTLC/C24	4650	410-580	255	225	23	2.920
ACTLC/C27	5610	445-585	255	250	29	3.870
ACTLC/C30	6720	450-595	255	250	29	4.250
ACTLC/C33	8550	451-596	255	250	29	6.010
ACTLC/C36	10590	519-679	295	284	30	7.810
ACTLC/C39	12450	530-706	330	288	30	9.400



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr