
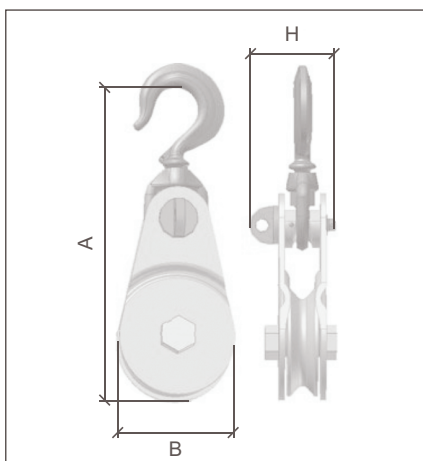


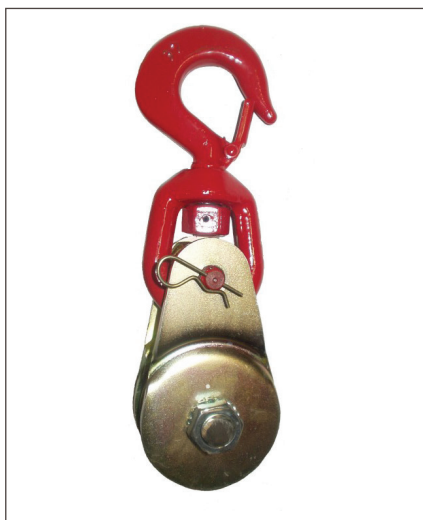

POULIE DE TRACTION OU DE RENVOI

Référence

BB - RO

Utilisation

POULIE POLYVALENTE POUVANT AIDER DANS LES OPÉRATIONS DE LEVAGE, DE TRACTION, OU DANS LES ACTIVITÉS EN MER.

Matière

RÉA ACIER MONTÉ SUR BAGUE BRONZE

Finition

ZINGUÉE - BICHROMATÉE


Coefficient de sécurité

4

- Ouverture de la poulie en déverrouillant l'axe imperdable et en faisant pivoter la joue mobile autour de l'axe du réa.
- Suspension par crochet à émerillon à linguet.
- Réa monté sur bague bronze ou sur roulements à billes étanches et lubrifiés selon références.

	Référence	CMU* (kg)	Ø câble (mm)	Ø réas (mm)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
					B	A	H	
BAGUE BRONZE	BB10	1000	7.5-8	80	86	254	50	2.2
	BB20	2000	9-11	80	86	285	65	3.6
	BB30	3000	12-16	110	120	342	82	7.2
	BB50	5000	12-16	110	120	390	82	8.1
	BB51	5000	16-20	150	160	425	82	11
	BB80	8000	16-20	150	160	450	105	18
	BB82	8000	20-22	200	210	525	105	24
	BB125	12500	20-24	150	160	525	145	25
	BB127	12500	24-28	200	210	600	145	33
	BB150	15000	24-28	400	420	850	180	82
	BB152	15000	24-28	200	210	638	120	40
ROULEMENT	BB200	20000	26-28	200	210	720	145	58
	RO83	8000	20-24	300	310	700	137	34.5
	RO125	12500	24-28	400	420	790	150	67
	RO150	15000	24-28	400	420	850	190	82
	RO200	20000	28-30	300	310	840	190	84

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr