




SANGLE PLATE DE LEVAGE BOUCLES REPLIÉES

Référence	BCAT2
Utilisation	IDÉALE POUR FIXATION SUR CROCHET, LA SANGLE POURRA RÉSISTER AUX COUPURES, FROTTEMENTS, ET AUX PRODUITS CHIMIQUES. LA SOUPLESSE DU TEXTILE OFFRE UN RÉEL CONFORT D'UTILISATION.
Norme	EN 1492-1
Matière	Polyester
Coefficient de sécurité	7


- Sangle double épaisseur avec boucles renforcées.
- La CMU donnée ici est indiquée pour le levage sur un brin, CMU doublée si levage en U
- Fourreaux de protection sur mesure et sur demande (textile, PVC, polyuréthane)

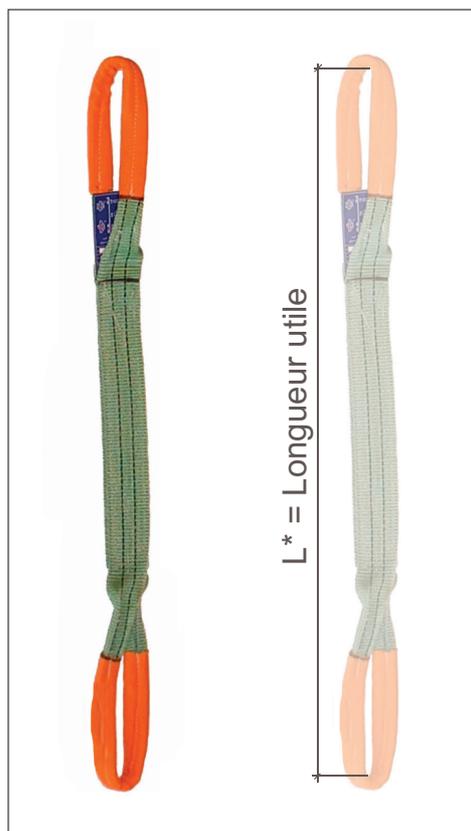

Référence	CMU* (kg)	Largeur sangle (mm)	Couleur	Boucle A (mm)
B30/2/L*	1000	30	Orange	250
B50/2/L*	1500	50	Vert	300
B60/2/L*	2000	60	Vert clair	300
B75/2/L*	2500	75	Blanc	350
B90/2/L*	3000	90	Jaune	350
B120/2/L*	4000	120	Grise	400
B150/2/L*	5000	150	Rouge	400
B180/2/L*	6000	180	Marron	450
B240/2/L*	8000	240	Bleu	600
B300/2/L*	10000	300	Orange foncé	750

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation calculé sur 1 brin - L* : longueur utile à définir selon vos besoins

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr