




CROCHET DE FONDERIE À OEIL GRADE 80

Référence	CWH
Utilisation	SON GRAND PASSAGE LUI PERMET DES POINTS D'ATTACHE DE GRANDES DIMENSIONS. L'ABSENCE DE LINGUET LE RÉSERVE À DES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Grade	GRADE 80
Matière	ACIER ALLIÉ
Finition	LAQUÉ ROUGE OU JAUNE
Coefficient de sécurité	4

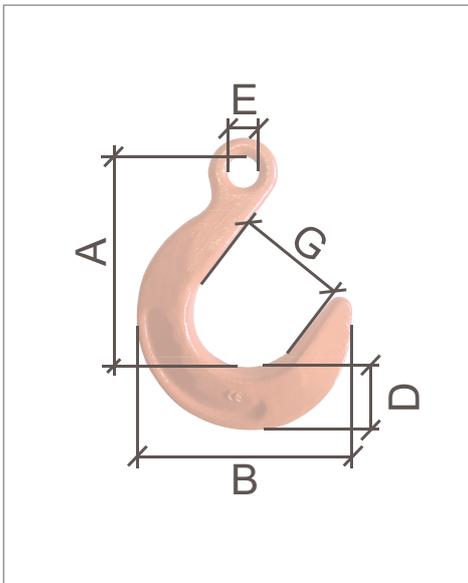

Référence	CMU* (kg)	Pour Ø chaîne (mm)	G (mm)	A (mm)	E (mm)	D (mm)	B (mm)	Poids (kg)
CWH6	1120	6	49	102.7	10	19	100	0.38
CWH8	2000	8	62	120.5	12	26	130	0.69
CWH10	3150	10	73	153	15	31	152.5	1.3
CWH13	5300	13	90	184	19	39	186	2.32
CWH16	8000	16	105	216	22	42	218	4
CWH18/20	12500	18/20	114	247	26	57	252	7.3
CWH22	15000	22	123	275	31	70	274	11.4

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr