




ÉMÉRILLON GRAND OEIL GRADE 80

Référence	EGO
Utilisation	RELIE DEUX PIÈCES DONT LA ROTATION PEUT ÊTRE DIFFÉRENTE OU INÉGALE. PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR LE LEVAGE.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Grade	GRADE 80
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ À CHAUD
Coefficient de sécurité	4

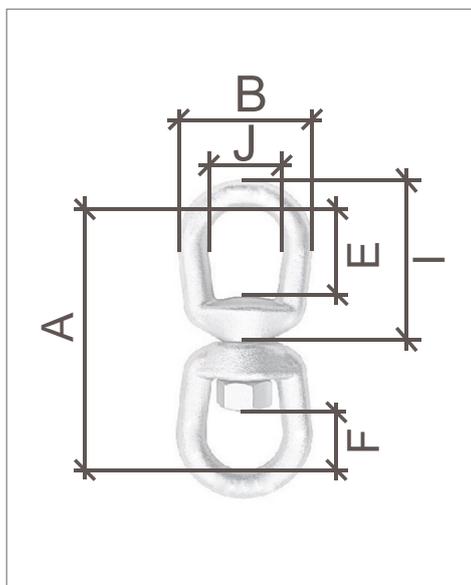

Référence	CMU* (kg)	B (mm)	F (mm)	J (mm)	E (mm)	A (mm)	I (mm)	Poids (kg)
EGO6	390	31.8	17.5	19.1	26.9	74.5	42.9	0.10
EGO8	570	41.4	20.6	25.4	31.8	90	52	0.18
EGO10	1020	51	23.9	31.8	38.1	109	63.5	0.32
EGO13	1630	63.5	33.3	38.1	51	138	81	0.60
EGO16	2360	76	39.5	44.5	60.5	167	98.5	1.13
EGO19	3270	89	44.5	51	67	183	109	1.82
EGO22	4540	102	52	57	77.5	213	127	2.83
EGO25	5670	114	58.5	63.5	89	245	146	4.06
EGO32	8160	143	68.5	79.5	93.5	291	172	7.42
EGO38	20500	180	98.5	104	98.5	424	252	20.8

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.