


ÉLINGUE RONDE TEXTILE MÉGA

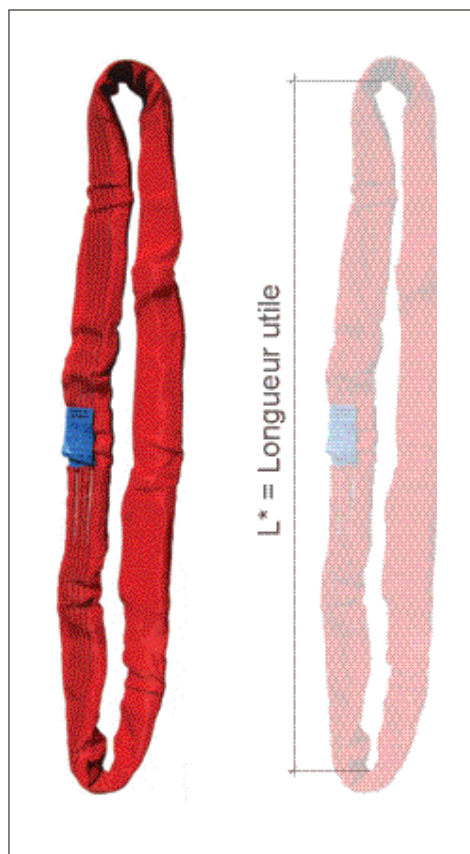

Référence	EM
Utilisation	MANUTENTION ET PROTECTION DE LA CHARGE GRÂCE AU TEXTILE RENFORCÉ. FACILE D'UTILISATION. RÉSISTANCE À LA COUPURE ET L'ABRASION ACCRUE PAR RAPPORT À L'ÉLINGUE RONDE CLASSIQUE.
Norme	EN 1492-2 + A1
Matière	Polyester
Coefficient de sécurité	7


- Fourreaux de protection sur mesure et sur demande (textile, PVC, polyuréthane)

Référence	CMU* (kg)	Couleur	Ø brin (mm)	Poids (kg/m utile)
EM/1/L*	1000	Pourpre	15	0.270
EM/2/L*	2000	Vert	20	0.500
EM/3/L*	3000	Jaune	25	0.640
EM/4/L*	4000	Gris	30	0.870
EM/5/L*	5000	Rouge	35	1.070
EM/6/L*	6000	Marron	40	1.270
EM/8/L*	8000	Bleu	45	1.660
EM/10/L*	10000	Orange clair	55	2.300
EM/12/L*	12000	Orange	60	2.900
EM/15/L*	15000	Orange	60	3.400
EM/20/L*	20000	Orange	70	4.300
EM/25/L*	25000	Orange	80	5.000
EM/30/L*	30000	Orange	90	5.700
EM/40/L*	40000	Orange	110	7.000
EM/50/L*	50000	Orange	130	10.000

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins

Si vous choisissez de protéger l'élingue avec un fourreau de protection, il peut se positionner de deux manières différentes :

- Sur les deux brins
- Sur un seul brin



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr