




ÉLINGUE TEXTILE 2 BRINS CROCHETS À LINGUET

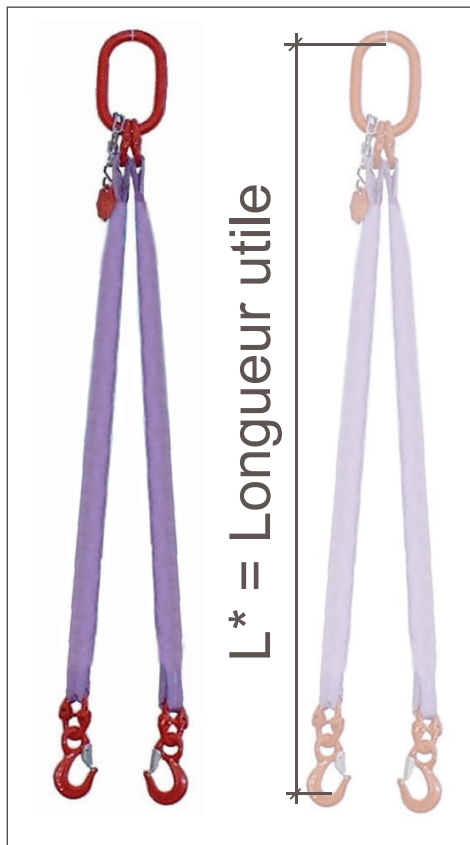

Référence	EMA/2
Utilisation	ÉLINGUES PLUS SOUPLES ET LÉGÈRES QUE LES CHAÎNES ET LES CÂBLES
Norme	EN 1492-2
Grade	80
Matière	SANGLE EN POLYESTER, ACCESSOIRES EN ACIER ALLIÉ
Finition	ACCESSOIRES PEINT
Coefficient de sécurité	4



Deux possibilité de montage pour ces élingues textiles :

- La partie textile peut être composée de sangle à élingue ronde

- Ou bien de sangle plate de levage


Référence	CMU* (kg)
EMA/2/1/L*	1400
EMA/2/2/L*	2800
EMA/2/3/L*	4200
EMA/2/4/L*	5600
EMA/2/5/L*	7000
EMA/2/6/L*	8400
EMA/2/8/L*	11200
EMA/2/10/L*	14000

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile standard ou à définir selon vos besoins



CMU (kg)	Dimensions anneau simple SM A x E x C (mm)	Passage crochet à linguet SOB G (mm)
1400	110 x 60 x 13	27.5
2800	135 x 75 x 18	27.2
4200	160 x 90 x 22	38.5
5600	180 x 100 x 26	42
7000	180 x 100 x 26	42
8400	200 x 110 x 32	44.6
11200	200 x 110 x 32	44.6
14000	300 x 160 x 40	70

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.






Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023


Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

ÉLINGUE TEXTILE 2 BRINS - CROCHETS À LINGUET

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF EMA/2		QUANTITÉ	DIMENSIONS							
	MAILLE DE TÊTE	1	Pour CMU (kg)	Référence	CMU accessoire (kg)	A (mm)	E (mm)	C (mm)	Poids (kg)	
			1400	SM13	1600	110	60	13	0.34	
			2800	SM18	3150	135	75	18	0.82	
			3600	SM22	5300	160	90	22	1.5	
			5000	SM26	8000	180	100	26	2.32	
			6400	SM26	8000	180	100	26	2.32	
	MAILLE DE RACCORDEMENT TEXTILE	4	Pour CMU (kg)	Référence	CMU accessoire (kg)	F (mm)	B (mm)	E (mm)	A (mm)	Poids (kg)
			1400	VGT-8	2000	40	61.5	20	64	0.300
			2800	VGT-8	2000	40	61.5	20	64	0.300
			3600	VGT-10	3150	40	66	24	83	0.680
			5000	VGT-13	5300	55	88	28	93.7	1.47
			6400	VGT-13	5300	55	88	28	93.7	1.47
	ÉLINGUE RONDE	SELON BESOIN	Pour CMU (kg)	Référence	CMU sangle (kg)	Ø brin (mm)	Poids (kg/m)			
			1400	ER/1	1000	15	0.270			
			2800	ER/2	2000	20	0.500			
			3600	ER/3	3000	25	0.640			
			5000	ER/4	4000	30	0.870			
			6400	ER/5	5000	35	1.070			
	SANGLE PLATE DE LEVAGE	SELON BESOIN	Pour CMU (kg)	Référence	CMU sangle (kg)	Largeur sangle (mm)				
			1400	SDL30	1000	30				
			2800	SDL60	2000	60				
			3600	SDL90	3000	90				
			5000	SDL120	4000	120				
			6400	SDL150	5000	150				
	CROCHET À OEIL À LINGUET	2	Pour CMU (kg)	Référence	CMU accessoire (kg)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)	
			1400	SOB/8	2000	25	27.5	133	0.4	
			2800	SOB/8	2000	25	27.5	133	0.4	
			3600	SOB/10	3150	38	27.2	167	0.9	
			5000	SOB/13	5300	43	38.5	213	2.2	
			6400	SOB/13	5300	43	38.5	213	2.2	

AU CHOIX ÉLINGUE RONDE OU SANGLE PLATE DE LEVAGE

Informations et dimensions sur demande pour les CMU supérieure à 6400kg



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
 14 ZONE ARTISANALE
 25320 GRANDFONTAINE
 SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
 Fax : 03.81.58.46.01
 Site Web : www.cablac.fr
 Email : commercial@cablac.fr