




ÉLINGUE RONDE COUTURE MILIEU

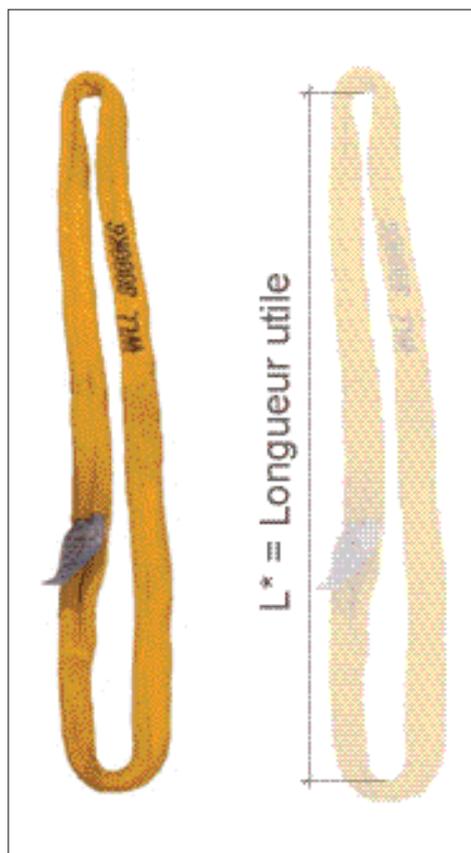

Référence	ERCM
Utilisation	MANUTENTION ET PROTECTION DE LA CHARGE GRÂCE AU DOUBLE FOURREAU RENFORCÉ, LE PLUS RÉSISTANT AUX COUPURES ET À L'ABRASION. RECOMMANDÉE POUR LE LEVAGE DE STRUCTURES MÉTALLIQUES.
Norme	EN 1492-2 + A1
Matière	Polyester
Coefficient de sécurité	7

- Fourreaux de protection sur mesure et sur demande (textile, PVC, polyuréthane)

Référence	CMU* (kg)	Couleur	Ø brin (mm)	Poids (kg/m utile)
ERCM/1/L*	1000	Purple	20	0.370
ERCM/2/L*	2000	Green	25	0.500
ERCM/3/L*	3000	Yellow	30	0.700
ERCM/4/L*	4000	Grey	37	0.950
ERCM/5/L*	5000	Red	40	1.200
ERCM/6/L*	6000	Brown	43	1.300
ERCM/8/L*	8000	Blue	45	1.700
ERCM/10/L*	10000	Orange	55	2.300
ERCM/12/L*	12000	Orange	58	2.900
ERCM/15/L*	15000	Orange	60	3.400
ERCM/20/L*	20000	Orange	70	4.300
ERCM/25/L*	25000	Orange	80	5.000
ERCM/30/L*	30000	Orange	90	5.700
ERCM/40/L*	40000	Orange	115	7.200
ERCM/50/L*	50000	Orange	135	9.000

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Si vous choisissez de protéger l'élingue avec un fourreau de protection, il peut se positionner de deux manières différentes :

- Sur les deux brins
- Sur un seul brin



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr