



## ÉLINGUE RONDE TEXTILE MATELASSÉE



Référence	<b>ERTM</b>
Utilisation	LEVAGE D'ÉLÉMENTS MASSIFS ET TRÈS LARGES COMME LES BATEAUX, POUTRES, PIEDS D'ÉOLIENNES...
Norme	EN 1492-2 + A1
Matière	Polyester
Coefficient de sécurité	7

L'élingue et son renfort matelassé assure une stabilité, et ne marque pas la charge levée.

Référence	CMU* (kg)	Largeur sangle (mm)	Épaisseur sangle (mm)	Poids (kg/m)
ERTM/10/L*	10000	200	30	2.400
ERTM/15/L*	15000	240	35	3.000
ERTM/20/L*	20000	240	40	3.500
ERTM/25/L*	25000	320	40	4.200
ERTM/30/L*	30000	320	45	4.800
ERTM/40/L*	40000	350	50	6.000
ERTM/50/L*	50000	350	50	7.000
ERTM/60/L*	60000	400	60	8.500
ERTM/70/L*	70000	400	60	10.000
ERTM/80/L*	80000	420	70	11.500
ERTM/100/L*	100000	500	80	14.000

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation

L\* : longueur utile standard ou à définir selon vos besoins

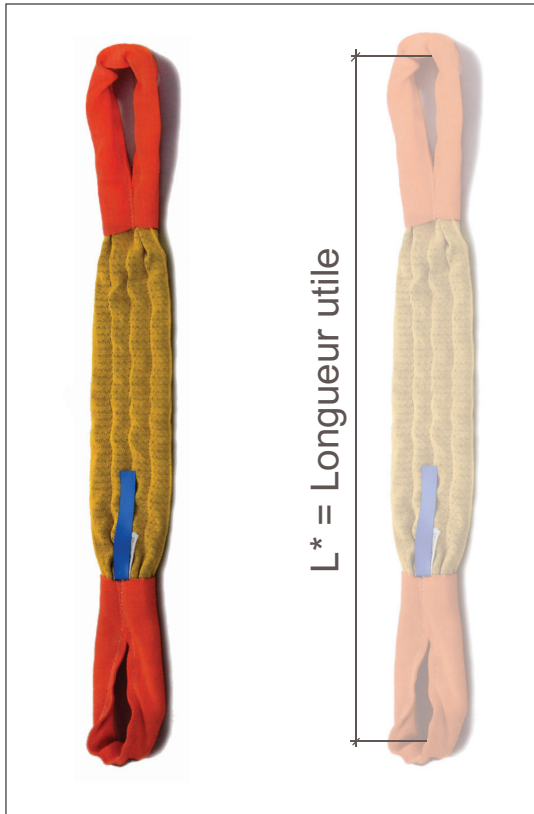

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)