




MANILLE DROITE HAUTE RÉSIDENCE


Référence	MDHR
Utilisation	LEVAGE INTENSIF, AXE VISSÉ POUR MONTAGE RAPIDE SUR TOUS TYPES DE COSSES, CROCHETS...
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER ALLIÉ
Finition	CORPS BRUT - L'AXE PEUT ÊTRE PEINT
Coefficient de sécurité	6

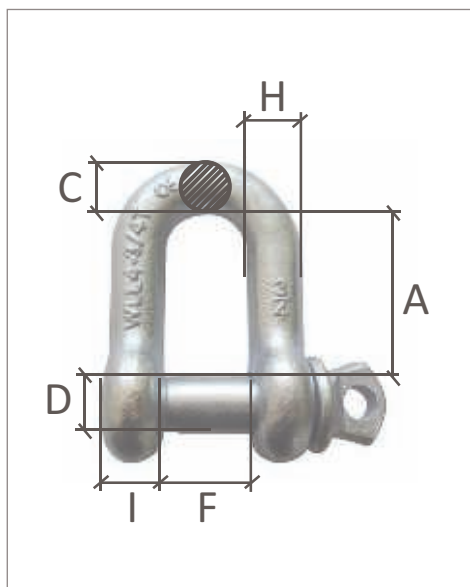

Référence	CMU* (kg)	F (mm)	A (mm)	I (mm)	C (mm)	H (mm)	D (mm)	Poids (kg)
MDHR0.33T	330	9.5	19	6	5	5	6	0.020
MDHR0.5T	500	12	22.4	6	6.4	6.4	7.9	0.049
MDHR0.75T	750	13.5	26.2	8	8	7.9	9.7	0.076
MDHR1T	1000	16.8	31.8	10	9.7	9.7	11.2	0.126
MDHR1.5T	1500	19	36.6	11	11.2	11.2	12.7	0.194
MDHR2T	2000	20.6	41.4	13	12.7	12.7	16	0.265
MDHR3.25T	3250	27	50.8	16	16	16	19.1	0.562
MDHR4.75T	4750	32	60.5	19	19.1	19.1	22.4	1.183
MDHR6.5T	6500	36.6	71.3	22	25.4	25.4	25.4	1.422
MDHR8.5T	8500	40.6	81	25	25.4	25.4	28.7	2.137
MDHR9.5T	9500	46	90.9	29	28.7	28.7	31.8	3.037
MDHR12T	12000	51.6	100	32	31.8	31.8	35.1	4.077
MDHR13.5T	13500	57.2	111.2	35	35.1	35.1	38.1	5.233
MDHR17T	17000	60.5	122.1	38	38.1	38.1	41.4	7.164
MDHR25T	25000	73.2	146	45	44.5	44.5	50.8	12.03
MDHR35T	35000	82.5	171.4	51	50.8	50.8	57.2	19.04
MDHR42.5T	42500	95	190	57	57	57	65	26.06
MDHR55T	55000	105	203.2	64	66.5	66.5	69.9	32.29
MDHR85T	85000	127	230	76.2	75	75	80	56.68

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr