




SANGLE PIPE-LINE

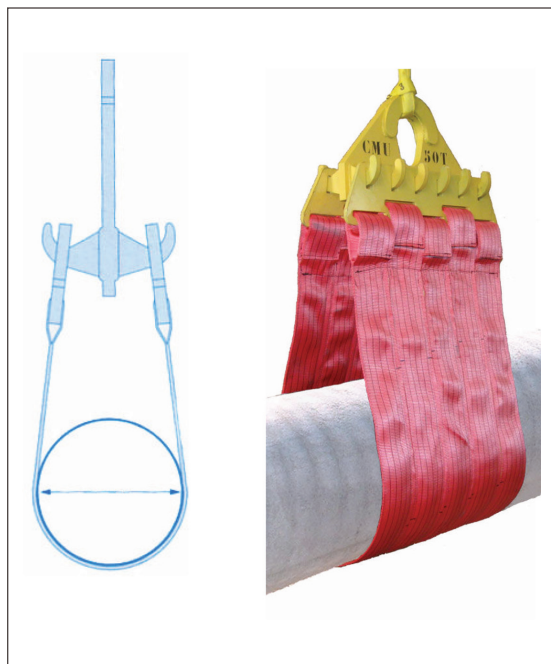


Référence	SPL
Utilisation	LEVAGE DES TUBES POUR LE PÉTROLE ET LE GAZ
Norme	EN 1492-1 + A1

- Composée d'un palonnier central en acier haute résistance assemblé à une sangle textile polyester.
- En option : projection de polyuréthane sur la partie textile de la sangle, pour augmenter sa durée de vie.

Référence	CMU* (kg)	Nombre de crochets	Largeur sangle (mm)	Ø tube pipeline		Longueur standard développée (m)
				pouces	mm	
SPL/10/L*	10000	2	150	6/8	152/203	0.90
SPL/20/L*	20000	2	300	12	305	1.30
SPL/30/L*	30000	4	450	20	508	2.10
SPL/40/L*	40000	5	600	24	610	2.50
SPL/50/L*	50000	6	750	30	762	3.10
SPL/60/L*	60000	7	900	36	915	3.70
SPL/70/L*	70000	8	1050	45	1067	4.30
SPL/80/L*	80000	9	1200	48	1219	4.90

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation

L* : longueur utile standard ou à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr