




## SANGLE PLATE SANS FIN

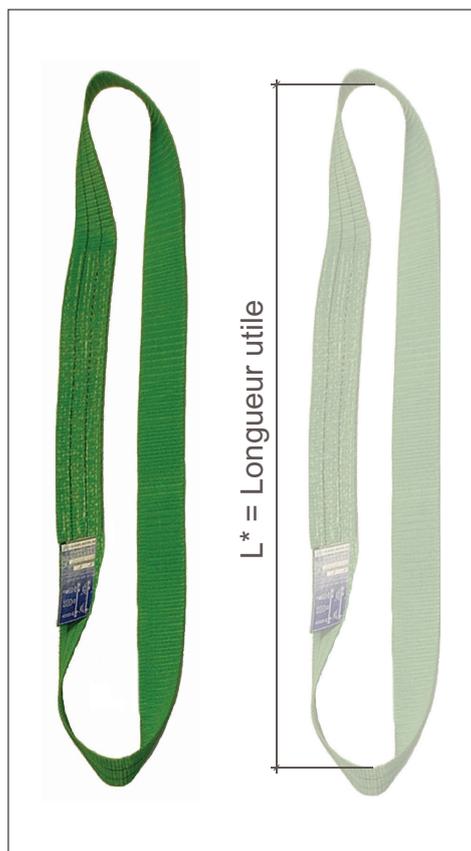


Référence	<b>TYPE D</b>
Utilisation	UTILISATION FACILITÉE PAR LA SOUPLESSE DE LA SANGLE. PASSE TRÈS FACILEMENT SOUS LA CHARGE.
Norme	EN 1492-1
Matière	Polyester
Coefficient de sécurité	7

- Fourreaux de protection sur mesure et sur demande (textile, PVC, polyuréthane)  
 - La CMU donnée ici est indiquée pour le levage sur un brin, CMU doublée si levage en U

Référence	CMU* (kg)	Couleur	Largeur sangle (mm)
D30/L*	1000		30
D50/L*	1500		50
D60/L*	2000		60
D75/L*	2500		75
D90/L*	3000		90

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation

L\* : longueur utile à définir selon vos besoins

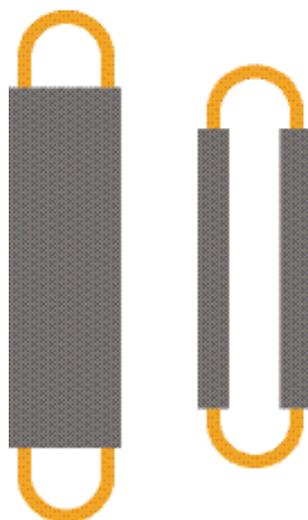

Si vous choisissez de protéger l'élingue avec un fourreau de protection, il peut se positionner de deux manières différentes :

- Sur les deux brins
- Sur un seul brin



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
 14 ZONE ARTISANALE  
 25320 GRANDFONTAINE  
 SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
 Fax : 03.81.58.46.01  
 Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
 Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)