



VIS À OEIL FILETAGE À DROITE



Référence **VAO**


Utilisation **FIXATION INTERMÉDIAIRE ET TERMINALE
POUR MONTAGE DE CÂBLES.**

Norme **DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE**

Grade **80**

Matière **ACIER**


Finition **ZINGUÉ**

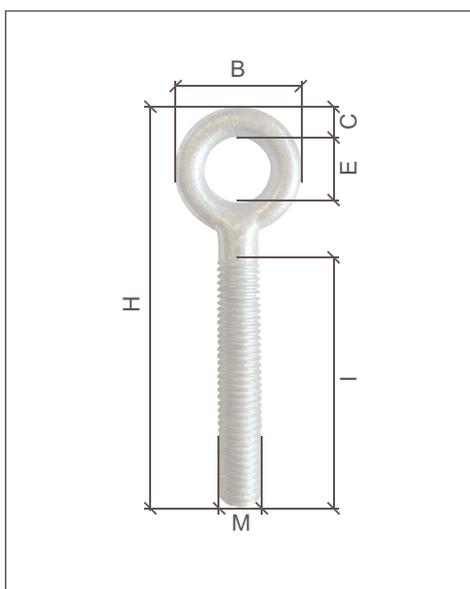

- Tige filetée à gauche sur demande.
- Variante disponible : vis à crochet.

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)						Poids (kg)
		M	E	B	I	C	H	
VAO105	140	5	8	16	40	4	59	0.010
VAO106	225	6	10	18	50	4	74	0.015
VAO108	410	8	11	21	52	5	80	0.030
VAO110	650	10	14	27	60	6.5	97	0.050
VAO112	930	12	17	33	67	8	106	0.090
VAO114	1330	14	18	35	83	8.5	126	0.130
VAO116	1770	16	23	49	97	13	160	0.280
VAO118	2200	18	25	53	112	14	178	0.360
VAO120	2700	20	25	53	116	14	190	0.380
VAO122	3300	22	30	62	120	16	200	0.570
VAO124	3920	24	34	68	125	17	210	0.710
VAO127	4950	27	34	71	150	18.5	236	1.050
VAO130	6250	30	38	77	150	19.5	240	1.100
VAO133	7560	33	39	81	150	21	242	1.300

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.