



## ANNEAU DE LEVAGE INOX FEMELLE



Référence **ACALFI**

### Utilisation


ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE EN INOX POUR PASSAGE DE TOUS TYPE DE CROCHET OU MANILLE.

Norme **DIN 582**

Matière **ACIER INOX AISI 316**


Finition **POLIE**

Coefficient de sécurité **5**

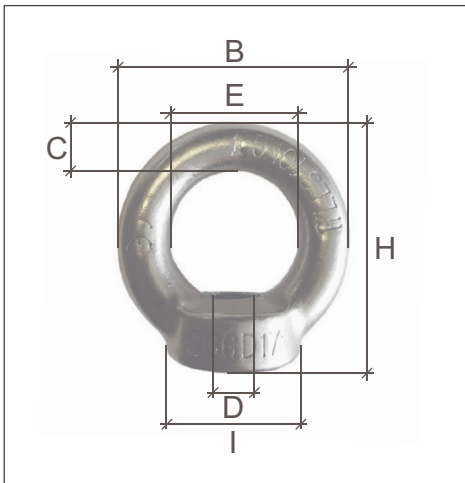

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)						Poids (kg)
		B	C	D	E	H	I	
ACALFI6	180	36	8	M6	20	36	20	0.055
ACALFI8	300	36	8	M8	20	36	20	0.050
ACALFI10	500	45	10	M10	25	45	25	0.090
ACALFI12	800	54	12	M12	30	53	30	1.550
ACALFI14	1100	54	12	M14	30	53	30	1.660
ACALFI16	1500	63	14	M16	35	62	35	2.500
ACALFI20	2400	72	16	M20	40	71	40	3.600
ACALFI24	3600	90	20	M24	50	90	50	7.200
ACALFI27	2500	90	20	M27	50	90	50	7.000

CMU\* : Capacité Maximale d'Utilisation



**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.