



MANILLES INOX LYRE CHARGE MARQUÉE

Référence **ACMLI/CM**

Utilisation

AXE VISSÉ POUR MONTAGE RAPIDE SUR TOUT
TYPE DE COSSE, CROCHET.
MANILLES AUTORISÉES POUR LE LEVAGE.

Norme DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE



Matière ACIER INOX AISI 316

Coefficient de sécurité 5

Ces manilles sont marquées de leur charge, toutes sauf les $\varnothing 4$ et $\varnothing 5$ dont le corps est trop étroit pour présenter le marquage.
Toutefois, même ces petits diamètres sont homologués pour le levage.

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)				Poids (kg)
		A	D	F	H	
ACMLI4	120	16	4	8	26	0.008
ACMLI5	190	19	5	10	30	0.015
ACMLI6/CM	360	23	6	13	39	0.030
ACMLI8/CM	540	30	8	17	52	0.080
ACMLI10/CM	720	38	10	19	65	0.130
ACMLI12/CM	1080	48.9	12	24	78	0.246
ACMLI14/CM	1260	60	14	28	90	0.375
ACMLI16/CM	1680	64	16	32	103	0.450
ACMLI20/CM	2400	74	19	40	130	0.860

CMU* : Capacité Maximale d'Utilisation

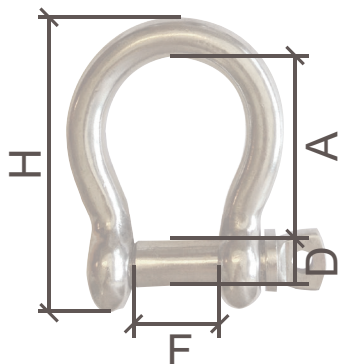

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr