





TENDEURS À LANTERNE GALVANISÉ HAUTE RÉSISTANCE CHAPE/CHAPE



Référence	ACTHRCH
Utilisation	MISE EN TENSION DE CÂBLES À LA LONGUEUR SOUHAITÉE. MODÈLE POUVANT ÊTRE UTILISÉ POUR RÉALISER DES OPÉRATIONS DE LEVAGE AVEC DES MONTAGES QUI PEUVENT ÊTRE MODULÉS RAPIDEMENT.
Norme	ASTM F1145
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	4

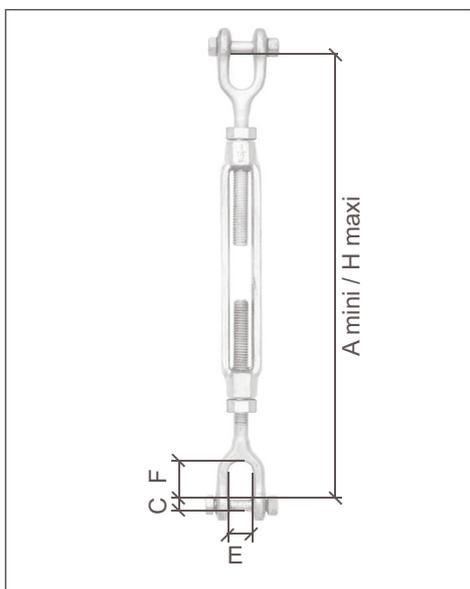

Référence	CMU (kg)	Désignation (pouce)	Dimensions (mm)				
			F	I	H	J	E
ACTHRCH1	540	3/8 x 6	21	5	152	8	13
ACTHRCH2	1000	1/2 x 6	26	6	152	10	16
ACTHRCH3	1000	1/2 x 9	26	6	229	10	16
ACTHRCH4	1000	1/2 x 12	26	6	305	10	16
ACTHRCH5	1590	5/8 x 9	32	8	152	13	19
ACTHRCH6	1590	5/8 x 6	32	8	229	13	19
ACTHRCH7	1590	5/8 x 12	32	8	305	13	19
ACTHRCH9	2360	3/4 x 6	38	10	152	16	24
ACTHRCH10	2360	3/4 x 9	38	10	229	16	24
ACTHRCH11	2360	3/4 x 12	38	10	305	16	24
ACTHRCH12	2360	3/4 x 18	38	10	457	16	24
ACTHRCH13	3270	7/8 x 12	44	11	305	19	29
ACTHRCH14	3270	7/8 x 18	44	11	457	19	29
ACTHRCH15	4540	1 x 12	51	13	305	22	30
ACTHRCH16	4540	1 x 18	51	13	457	22	30
ACTHRCH18	6900	1 1/4 x 12	60	16	305	29	44
ACTHRCH19	6900	1 1/4 x 18	60	16	457	29	44
ACTHRCH20	6900	1 1/4 x 24	60	16	610	29	44
ACTHRCH21	9710	1 1/2 x 12	70	17	305	35	52
ACTHRCH22	9710	1 1/2 x 18	70	17	457	35	52
ACTHRCH23	9710	1 1/2 x 24	70	17	610	35	52
ACTHRCH24	12700	1 3/4 x 18	76	19	457	41	60



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr