ELINGUE CHAÎNE 3 ET 4 BRINS
ACIER INOXYDABLE - GRADE 50

Référence	ECHI03 - ECHI03R / ECHI04 - ECHI04R
Utilisation	SPÉCIALEMENT ADAPTÉES POUR LE LEVAGE EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES, CHIMIQUES, NAVALES...
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Grade	50
Matière	ACIER INOXYDABLE
Finition	POLIE
Coefficient de sécurité	4

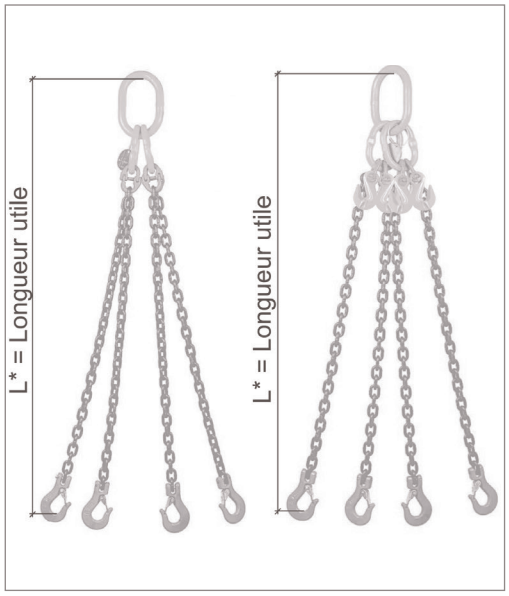

RÉFÉRENCE	Ø chaîne (mm)	CMU
ECHI03/6/L* - ECHI03/6/L*R ECHI04/6/L* - ECHI04/6/L*R	6	1600
ECHI03/8/L* - ECHI03/8/L*R ECHI04/8/L* - ECHI04/8/L*R	8	2650
ECHI03/10/L* - ECHI03/10/L*R ECHI04/10/L* - ECHI04/10/L*R	10	4200
ECHI03/13/L* - ECHI03/13/L*R ECHI04/13/L* - ECHI04/13/L*R	13	6700
ECHI03/16/L* - ECHI03/16/L*R ECHI04/16/L* - ECHI04/16/L*R	16	10500

CMU : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins*

Ø CHAÎNE	Dimensions anneau principal A x E x C (mm)	Dimensions anneau satelite a x e x c (mm)	Passage crochet à linguet SGBI G (mm)
6	135 x 75 x 18	54 x 25 x 13	26
8	160 x 90 x 22	70 x 34 x 16	30
10	180 x 100 x 26	85 x 40 x 18	33
13	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	37
16	200 x 110 x 32	140 x 65 x 27	66

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France

ELINGUE CHAÎNE 3 OU 4 BRINS INOX - GRADE 50 - CROCHETS À LINGUET - AVEC OU SANS RACCOURCISSEURS

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ECHI02 - ECHI02R		QUANTITÉ	DIMENSIONS

MAILLE DE TÊTE TRIPLE



1

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU*	Dimensions						Poids (kg)
			A	E	C	a	e	c	
6	ALIT/18	1600	135	75	18	54	25	13	1.17
8	ALIT/22	2650	160	90	22	70	34	16	2.17
10	ALIT/26	4250	180	100	26	85	40	18	3.34
13	ALIT/32	6700	200	110	32	115	50	22	5.99
16	ALIT/32	13200	200	110	32	140	65	27	7.98

MAILLE DE RACCORDEMENT



3-4

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	A (mm)	B (mm)	F (mm)	Poids (kg)
6	VGI/6	700	52	42	15	0.09
8	VGI/8	1200	55	53	19	0.16
10	VGI/10	1600	64	66	23	0.28
13	VGI/13	2700	85	83	28	0.64
16	VGI/16	6300	104	105	37	1.41

RACCOURCISSEUR À OEIL



3-4 (pour les références ECHI03R et ECHI04R seulement)

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	G (mm)	E (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	Poids (kg)
6	VHOI/6	700	8	23	74	94	20	0.25
8	VHOI/8	1200	10	26	92	115	23	0.32
10	VHOI/10	1600	12	36	117	146	29	0.53
13	VHOI/13	2700	15	41	143	183	40	1.96

CHAÎNE DE LEVAGE G50



SELON BESOIN

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	C (mm)	H (mm)	F (mm)	Poids (kg/m)
6	CLI/6	700	6	18	21	0.78
8	CLI/8	1200	8	24	29	1.3
10	CLI/10	1600	10	30	34	2.14
13	CLI/13	2700	13	39	45	3.64
16	CLI/16	6300	16	48	57.6	6

CROCHET À CHAPE À LINGUET



3-4

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU (kg)	G (mm)	C (mm)	I (mm)	A (mm)	Poids (kg)
6	SGBI/6	700	26	7	8	75	0.29
8	SGBI/8	1200	30	9	9	95	0.58
10	SGBI/10	1600	33	12	13	113	1.1
13	SGBI/13	2700	37	15	16	138	1.86

Informations et dimensions sur demande pour les diamètres supérieurs à 13mm.

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France