





MOUFLE FIXE SUR ROULEMENTS

Référence	MFR
Utilisation	MONTÉ SUR UN OU PLUSIEURS RÉAS FIXE, ELLE CONVIENT À LA PLUPART DES UTILISATIONS. FIXATION GRÂCE AU CROCHET À ÉMERILLON AVEC LINGUET.
Matière	RÉA ACIER MONTÉ SUR BAGUE BRONZE
Finition	ZINGUÉE - BICHROMATÉE
Coefficient de sécurité	4

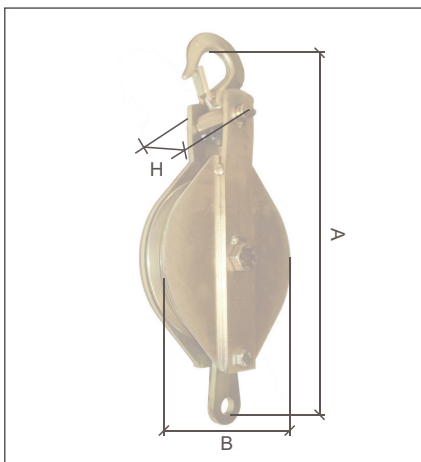

Référence	CMU* (kg)	Ø câble (mm)	Ø réas (mm)	Dimensions (mm)			Poids (kg)	
				B	A	H		
1 RÉA	MFR25	250	5-6	80	85	220	54	1.8
	MFR50	500	7-8	80	85	220	60	2.5
	MFR100	1000	8-10	100	105	290	80	3.5
	MFR200	2000	10-12	150	155	425	102	6.8
	MFR300	3000	13-15	200	205	530	125	8.8
	MFR500	5000	16-18	250	255	615	145	20
	MFR800	8000	20-22	300	305	700	155	35
	MFR1200	12000	24-28	400	405	900	170	85
2 RÉAS	2MFR100	1000	6-8	100-85	105	310	80	4.7
	2MFR300	3000	10-12	150-125	160	460	125	12
	2MFR500	5000	11-13	150-125	160	480	130	13
	2MFR520	5000	12-14	200-168	210	530	140	17.5
	2MFR800	8000	16-18	250-210	260	660	155	34
3 RÉAS	3MFR500	5000	11	150-125	160	480	140	16
	3MFR800	8000	14	200-168	210	530	150	31
	3MFR1200	12000	16-18	250-210	260	700	190	55

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr