




CÂBLE GALVANISÉ 6 TORONS 6 TORONS DE 36 FILS - ÂME MÉTALLIQUE

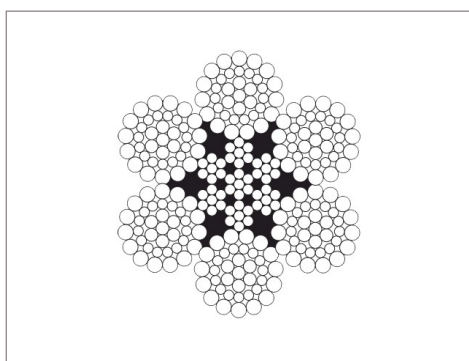

Référence	CAM636
Utilisation	Câble polyvalent car très flexible grâce à ses nombreux fils. On le voit assez souvent sur les grues, on l'utilise également en tant que câble de remorquage.
Norme	EN 12385-4+A1
Matière	Acier
Type d'âme	Âme métallique
Sens de câblage	Croisé droit
Finition	Sec

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Ø câble (mm)	Rupture* (kg) 1770N/mm ²	Rupture* (kg) 1960N/mm ²	Poids (kg/m)
CAM636/8/L*	8	4110	4560	0,262
CAM636/9/L*	9	5200	5760	0,331
CAM636/10/L*	10	6420	7120	0,409
CAM636/11/L*	11	7770	8600	0,495
CAM636/12/L*	12	9250	10200	0,589
CAM636/13/L*	13	10800	12000	0,691
CAM636/14/L*	14	12600	14000	0,802
CAM636/16/L*	16	16400	18300	1,050
CAM636/18/L*	18	20800	23000	1,330
CAM636/19/L*	19	23200	25700	1,480
CAM636/20/L*	20	25700	28500	1,640
CAM636/22/L*	22	31100	34500	1,980
CAM636/24/L*	24	37000	41000	2,360
CAM636/26/L*	26	43400	48100	2,760
CAM636/28/L*	28	50400	55800	3,210
CAM636/30/L*	30	57800	64000	3,680

RUPTURE* : Charge Maximale d'Utilisation selon la nuance de câble indiquée



L* : longueur utile à définir selon vos besoins

- Tous nos câbles sont livrés avec un certificat de conformité «CE»

- En fonction des arrivages, certaines données peuvent légèrement varier.

N'hésitez pas à nous consulter pour connaître la rupture exacte de nos produits en stock, le poids...

- Par défaut, le sens du câblage sera indiqué à droite mais peut sur demande être revu. Il en est de même pour la nuance, la finition...



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.