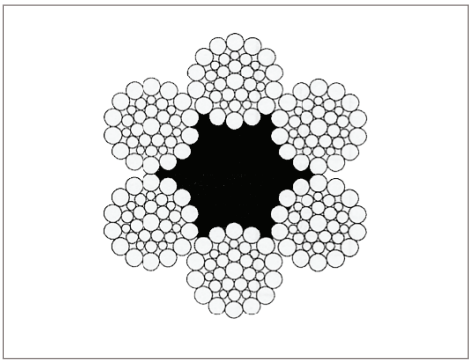

CÂBLE GALVANISÉ 6 TORONS
6 TORONS DE 36 FILS - ÂME TEXTILE

Référence	CAT636
Utilisation	Câble polyvalent car très flexible grâce à ses nombreux fils. On le voit assez souvent sur les grues, on l'utilise également en tant que câble de remorquage.
Norme	EN 12385-4+A1
Matière	Acier
Type d'âme	Âme textile
Sens de câblage	Croisé droit
Finition	Sec

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Ø câble (mm)	Rupture* (kg) 1770N/mm²	Rupture* (kg) 1960N/mm²	Poids (kg/m)
CAT636/8/L*	8	3810	4220	0,235
CAT636/9/L*	9	4820	5340	0,297
CAT636/10/L*	10	5960	6600	0,367
CAT636/11/L*	11	7210	7990	0,444
CAT636/12/L*	12	8580	9500	0,528
CAT636/13/L*	13	10100	11100	0,620
CAT636/14/L*	14	11600	13000	0,719
CAT636/16/L*	16	15300	16900	0,940
CAT636/18/L*	18	18900	21400	1,190
CAT636/20/L*	20	23900	26400	1,470
CAT636/22/L*	22	28900	31900	1,780
CAT636/24/L*	24	34300	38000	2,110
CAT636/26/L*	26	40300	44600	2,480
CAT636/28/L*	28	46700	51700	2,880
CAT636/30/L*	30	53600	59400	0,330

RUPTURE : Charge Maximale d'Utilisation selon la nuance de câble indiquée*
L : longueur utile à définir selon vos besoins*

- Tous nos câbles sont livrés avec un certificat de conformité «CE»
- En fonction des arrivages, certaines données peuvent légèrement varier. N'hésitez pas à nous consulter pour connaîtres la rupture exacte de nos produits en stock, le poids...
- Par défaut, le sens du câblage sera indiqué à droite mais peut sur demande être revu. Il en est de même pour la nuance, la finition...

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France