


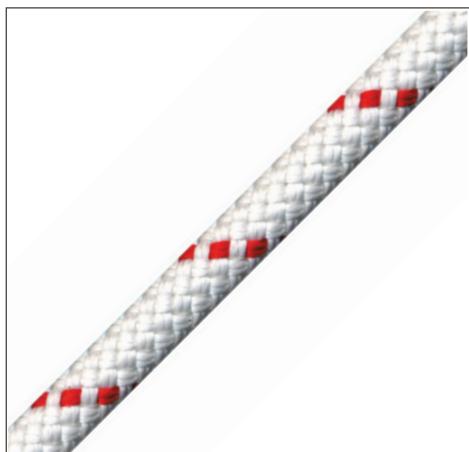

CORDE DYNAMIQUE

Référence	LL-DY
Utilisation	CONÇUE POUR ABSORBER LES CHUTES EN RÉSISTANT AUX EFFORT DYNAMIQUES. ELLE INTERVIENT DANS LES ACTIVITÉS AVEC RISQUE DE CHUTES.
Norme	EN 1891
Matière	POLYESTER

Allongement 20%

Référence	Ø corde (mm)
LL108DY	8
LL110DY	10



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS - 14 ZONE ARTISANALE - 25320 GRANDFONTAINE
TÉL. : 03.81.58.46.08 - FAX : 03.81.58.46.01
EMAIL : commercial@cablac.fr - www.cablac.fr