

PALECAR

PRODUCTION DEMARCHI 

GRUPE CABLAC

Une multitude de possibilités

PALONNIER ÉCARTEUR MODULABLE



Aux extrémités :
manilles lyre HR
pour une *sécurité maximale*



PALECAR est un système offrant une **gamme de modules** permettant de créer différents palonniers écarteurs **sur mesure**.

Les **capacités** s'échelonnent de 1 à 2000 tonnes.

Les palonniers sont constitués par **assemblage de modules** sous forme de paires, de sous-ensembles d'entretoises et d'extrémités.


Ces modules varient en fonction de la charge et de la longueur désirée.

Grâce aux différents modules, vous pourrez mettre en place un ou plusieurs palonniers pour soulever différentes charges en toute sécurité.

Chaque module est livré avec une **plaque d'identification** précisant la norme CE, le numéro d'élément et la capacité (CMU).

AVANTAGES

- + MANUTENTION FACILITÉE :**
Poids très léger (principe de modules)
Montage et démontage rapide
- + ENCOMBREMENT RÉDUIT :**
Coût du transport réduit
Zone de stockage réduite
- + ÉCONOMIQUE :**
Une multitude de possibilités pour vos levages en une commande
- + ADAPTABLE SUR DEMANDE :**
En principe conçu pour supporter une charge jusqu'à 100 tonnes, nous pouvons étendre la capacité à **2000 tonnes**



CABLAC SAS - 14 ZONE ARTISANALE - 25320 GRANDFONTAINE
TÉL. : 03.81.58.46.09 - FAX : 03.81.58.46.01
EMAIL : be@cablac.fr - www.cablac.fr / www.demarchi-manutention.com

CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTIF DU PALECAR

Aperçu des possibilités offertes avec l'utilisation du PALECAR

Nos palonniers écarteurs **PALECAR** sont fabriqués **SUR-MESURE** selon vos besoins dans nos ateliers en Franche Comté.


De chaque côté du palonnier écarteur, on positionne deux modules de **sous-ensemble d'extrémité** reliés par des **entretoises** en partie centrale. Ces modules sont raccordés par des pièces de liaison pour atteindre la longueur souhaitée.

Plus le palonnier sera court, plus la capacité sera optimisée.

Il sera constitué de cinq entretoises maximum (les deux sous-ensemble d'extrémité n'étant pas compris).

NOS CONSEILS :


pour le montage et le type d'élingues à utiliser avec notre palonnier écarteur : nous consulter

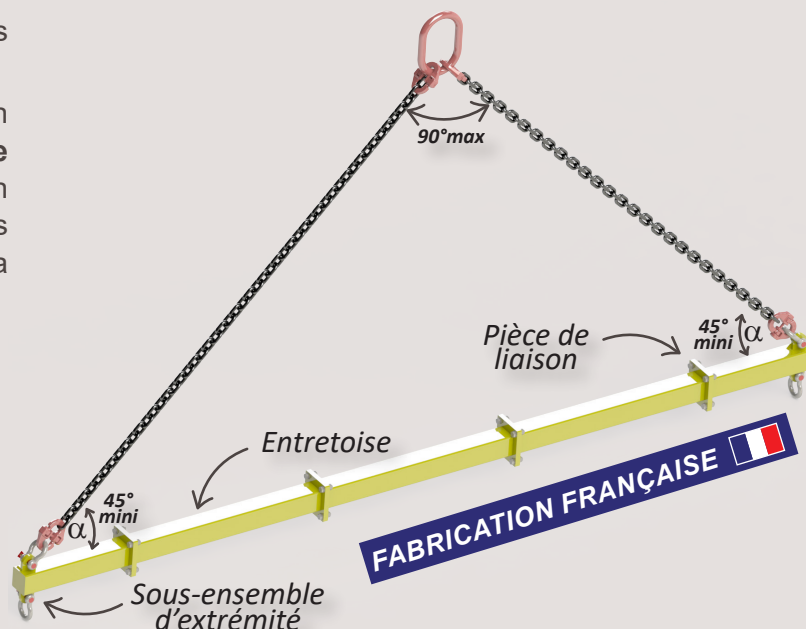

Longueur du palonnier écarteur (m)	Capacité du palonnier écarteur (t)		
	α 45° mini	α 60° mini	α 70° mini
1.0	100	100	100
1.5	100	100	100
2.0	100	100	100
2.5	100	100	100
3.0	100	100	100
3.5	100	100	100
4.0	100	100	100
4.5	100	100	100
5.0	100	100	100
5.5	100	100	100
6.0	100	100	100
6.5	96	100	100
7.0	86	100	100
7.5	77	100	100

Longueur du palonnier écarteur (m)	Capacité du palonnier écarteur (t)		
	α 45° mini	α 60° mini	α 70° mini
8.0	68	100	100
8.5	61	100	100
9.0	55	96	100
9.5	49	86	100
10.0	44	78	100
10.5	40	70	100
11.0	36	64	100
11.5	32	57	92
12.0	29	49	83
12.5	26	47	75
13.0	24	43	69
13.5	22	39	63
14.0	20	36	57

GROS TONNAGES : NOUS CONSULTER.



CABLAC SAS - 14 ZONE ARTISANALE - 25320 GRANDFONTAINE
TÉL. : 03.81.58.46.09 - FAX : 03.81.58.46.01
EMAIL : be@cablac.fr - www.cablac.fr / www.demarchi-manutention.com